



Linha de Produtos

*Product Line
Línea de Productos*



Arados <i>Ploughs</i> <i>Arados</i>	9
Grades <i>Disc Harrows</i> <i>Rastras</i>	17
Terraceadores <i>Terracing</i> <i>Terrazadora</i>	37
Cultivadores <i>Cultivators</i> <i>Cultivadores</i>	41
Plantio <i>Planters</i> <i>Sembradoras</i>	45
Roçadeiras <i>Rotary Cutters</i> <i>Desmalezadoras</i>	61
Plainas <i>Loaders and Rear Blades</i> <i>Palas</i>	65
Distribuidores <i>Spreaders</i> <i>Distribuidores</i>	79
Guinchos <i>Agricultural Hoist</i> <i>Grúa Agrícola</i>	83
Diversos <i>Miscellaneous</i> <i>Diversos</i>	87
Linha Canaveira <i>Sugarcane Line</i> <i>Línea Cañera</i>	91
Peças Originais <i>Original Parts</i> <i>Piezas Originales</i>	99
Indicação de potência dos tratores <i>Tractor power indication</i> <i>Indicación de potência de los tractores</i>	105



***Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser **Baldan.*****

*Proud to be Agro. Proud to be **Baldan.**
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser **Baldan.***

Baldan

Uma história de trabalho esperança e conquistas

Desde 1928 a Baldan está presente na consolidação dos sonhos do homem do campo, com tecnologia e inovação. Pioneira na fabricação de discos para arados e grades no Brasil, contribuímos para o desenvolvimento da agricultura do país.

Instalados em Matão, região central do estado de São Paulo, estamos presentes em todo território brasileiro, com mais de 1.500 pontos de vendas e em 75 países em todo o mundo. Unindo a experiência e o que há de mais atual em tecnologia, desenvolvemos produtos com os mais avançados conceitos de engenharia e ofertamos ao produtor soluções para o preparo do solo e manejo de diversos tipos de cultura.

Ganhamos destaque no mercado agrícola pelo uso de matérias-primas em processos industriais eficientes, o que permite o desenvolvimento de produtos resistentes ao tempo e aos desgastes naturais de uso. Esse posicionamento está alinhando com as práticas e políticas de qualidade da empresa ao valorizar princípios de rentabilidade, satisfação dos clientes e colaboradores e a melhoria contínua dos procedimentos.

Atualmente a empresa possui um portfólio amplo e diversificado, focado em preparo do solo e no atendimento das exigências dos agricultores no campo.

Nos orgulhamos desta história de conquistas e oferecemos essa vitória a cada um que, junto com a gente, faz da agricultura a sua vida.

Baldan

A story about work, hope and achievements

Since 1928, Baldan is present on making the countrymen's dreams come true, with technology and innovation. Pioneer in the manufacturing of discs for plows and harrows in Brazil, we have contributed to the development of the country's agriculture.

Located in Matão, central region of the state of São Paulo, we are present throughout Brazil, with more than 1.500 retailers and present in 75 countries worldwide. By combining the latest technology and experience, we develop products with the most advanced engineering concepts and provide the farmer with solutions for soil preparation and handling of various types of crops.

We have become famous in the agricultural market through the use of raw materials in efficient industrial processes, which allows the development of products resistant to the elements and natural wear and tear. This position is aligned with the company's quality policies and practices by valuing principles of profitability, customer and employee satisfaction and continuous procedure improvements.

Currently the company has a broad and diversified portfolio, focused on soil preparation and on meeting the demands of farmers in the field.

We take pride in this history of achievements and share this victory with everyone who, along with us, makes agriculture their life.

Baldan

Una historia de trabajo esperanza y conquistas

Desde 1928, Baldan está presente en la consolidación de los sueños del hombre del campo, con tecnología e innovación. Pionera en la fabricación de discos para arados y rastras en Brasil, contribuimos al desarrollo de la agricultura del país.

Instalados en Matão, región central del estado de San Pablo, estamos presentes en todo el territorio brasileño, con más de 1.500 puntos de ventas y presente en 75 países en todo el mundo. Uniendo la experiencia y lo que hay de más actual en tecnología, desarrollamos productos con los más avanzados conceptos de ingeniería y ofrecemos al productor soluciones para la preparación del suelo y manejo de diversos tipos de cultura.

Ganamos destaque en el mercado agrícola por el uso de materias primas en procesos industriales eficientes, lo que permite el desarrollo de productos resistentes al tiempo y los desgastes naturales de uso. Este posicionamiento está alineado con las prácticas y políticas de calidad de la empresa al valorar principios de rentabilidad, satisfacción de los clientes y colaboradores y la mejora continua de los procedimientos.

Actualmente, la empresa posee una cartera amplia y diversificada, enfocada en la preparación del suelo y en la atención de las exigencias de los agricultores en el campo.

Nos enorgullecemos de esta historia de conquistas y ofrecemos esa victoria a cada uno que, junto a nosotros, hace de la agricultura su vida.

Arados

Ploughs
Arados



AF

Arado Fixo

Mounted Disc Plough
Arado Fijo



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	26"	28"	POTÊNCIA DEL TRACTOR
AF	2	600 mm	308 kg	319 kg	325 kg	40 - 50 cv
	3	900 mm	394 kg	404 kg	412 kg	50 - 60 cv
	4	1200 mm	521 kg	534 kg	549 kg	75 - 90 cv
	5	1500 mm	635 kg	645 kg	664 kg	100 - 120 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS			
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER			
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS			
150 - 300 mm		550 mm	26" - 28" - 30"			

AFL

Arado Fixo Leve

Mounted Disc Plough - Light
Arado Fijo Leve




MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	26"	POTÊNCIA DEL TRACTOR
AFL	3	900 mm	393 kg	402 kg	60 - 70 cv
	4	1200 mm	472 kg	484 kg	80 - 80 cv
	5	1500 mm	547 kg	566 kg	100 - 120 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		
150 - 300 mm		550 mm	26" - 28"		

ARH

Arado Reversível Hidráulico

Mounted Reversible Disc Plough
Arado Reversible Hidráulico

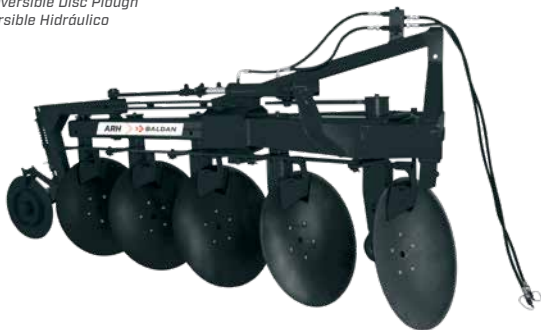

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	30"	
ARH (L)	3	750 - 900 mm	583 kg	606 kg	-	61 - 79 cv
	4	900 - 1100 mm	734 kg	761 kg	-	80 - 100 cv
ARH (P)	3	800 - 1000 mm	-	732 kg	743 kg	80 - 100 cv
	4	1000 - 1300 mm	-	926 kg	948 kg	90 - 120 cv
	5	1200 - 1600 mm	-	1083kg	1101 kg	110 - 150 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS		
WORKING DEPTH		SPACING		DISC DIAMETER		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		
ARH (L) 250 - 350 mm		ARH (L) - 550 mm		26" - 28" - 30"		
ARH (P) 350 - 400 mm		ARH (P) - 610 mm				

ASTH

Arado Subsolador Tubular Hidráulico

Mounted Chisel Plough
Arado Subsolador Tubular Hidráulico




MODELO	HASTES	ESPAÇAMENTO HASTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	SHANK	TYNE SPACING	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER	
MODELO	FLEJES	ESPACIAMIENTO FLEJES	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR	
					Superficial	Profundo
ASTH	3 / 3	310 mm	620 mm	330 kg	40 - 45 cv	55 - 65 cv
	5 / 3	620 mm	1240 mm	358 kg	40 - 45 cv	55 - 65 cv
	5 / 5	310 mm	1240 mm	425 kg	55 - 60 cv	70 - 80 cv
	7 / 5	390 mm	1560 mm	479 kg	55 - 66 cv	70 - 80 cv
	7 / 7	260 mm	1560 mm	545 kg	70 - 80 cv	90 - 105 cv
	9 / 5	520 mm	2080 mm	513 kg	55 - 60 cv	70 - 80 cv
	9 / 7	345 mm	2080 mm	579 kg	70 - 80 cv	90 - 105 cv
	9 / 9	260 mm	2080 mm	645 kg	90 - 105 cv	115 - 130 cv
	11 / 9	325 mm	2600 mm	680 kg	90 - 105 cv	115 - 130 cv
	11 / 11	260 mm	2600 mm	745 kg	110 - 120 cv	140 - 150 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO						
WORKING DEPTH						
PROFUNDIDAD DE TRABAJO						
400 mm						

GARRA 300

Arado Escarificador Desarme Automático

Scarifier Plow with Automatic Shank
Arado Escarificador con Desarme Automático

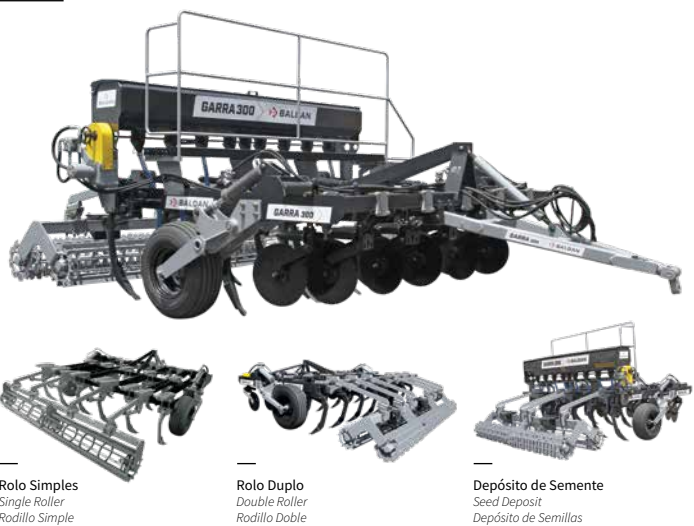

Rolo Simples
Single Roller
Rodillo Simple

Rolo Duplo
Double Roller
Rodillo Doble


Depósito de Semente
Seed Deposit
Depósito de Semillas



Rolo destorroador simples, fabricado com lâminas e apoiado em mancais de lubrificação a óleo e molas helicoidais de tração e molas helicoidal de tração gradativa.

Crumbler roller manufactured with blades and supported on oil-bath bearings and coil springs.

Rodillo desterronador fabricado con cuchillas y apoyado en cojinetes de lubricación de aceite y resortes helicoidales de tracción graduados.



Rolo destorroador duplo, fabricado com lâminas e apoiado em mancais de lubrificação a óleo e contrapesos.

Double crumbler roller manufactured with blades and supported on oil-bath bearings and balances.

Rodillo doble desterronador fabricado con cuchillas y apoyado en cojinetes de lubricación de aceite y contrapesos.



Depósito em aço com tratamento epóxi.

Metal hopper with epoxi treatment.

Depósito em aço com tratamento em epoxi..

MODELO	HASTES	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POTENCIA DEL TRACTOR
GARRA 300 Rolo Simples Simple Roller Rodillo Simple	7	7	2100 mm	2412 mm	1985 kg	90 - 105 cv
	9	9	2700 mm	3014 mm	2412 kg	110 - 135 cv
	11	11	3300 mm	3585 mm	2809 kg	120 - 165 cv
	13	13	3900 mm	4224 mm	3155 kg	165 - 215 cv
	15	15	4500 mm	4806 mm	3680 kg	180 - 225 cv
	17	17	5100 mm	5406 mm	4192 kg	204 - 255 cv
GARRA 300 Rolo Duplo Double Roller Rodillo Doble	7	7	2100 mm	2412 mm	2205 kg	90 - 105 cv
	9	9	2700 mm	3014 mm	2793 kg	110 - 135 cv
	11	11	3300 mm	3585 mm	3368 kg	120 - 165 cv
	13	13	3900 mm	4224 mm	3701 kg	165 - 215 cv
	15	15	4500 mm	4806 mm	4263 kg	180 - 225 cv
	17	17	5100 mm	5406 mm	4893 kg	204 - 255 cv
GARRA 300 Depósito de Semente Seed Deposit Depósito de Semillas	7	7	2100 mm	3071 mm	2482 kg	90 - 105 cv
	9	9	2700 mm	3673 mm	3090 kg	110 - 135 cv
	11	11	3300 mm	4256 mm	3695 kg	120 - 165 cv
	13	13	3900 mm	4883 mm	4069 kg	165 - 215 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	RODEIRO			
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	WHEEL			
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	RODADO			
300 mm	300 mm	18"	2 x 11L-15x 12 lonas			

ASDA MULTI

Arado Subsolador Desarme Automático

Subsoiler Plow with Automatic Shank

Arado Subsolador com Desarme Automático



MODELO	HASTES	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ASDA MULTI	5	5	1875 mm	1944 kg	120 cv
	7	7	2625 mm	2542 kg	140 cv
	9	9	3375 mm	3005 kg	180 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS
450 mm	365 mm	18"

CONSÓRCIO NACIONAL BALDAN

Adquira implementos
Baldan com muito
mais economia
e facilidade.

consorciobaldan.com.br

ASDA

Arado Subsolador Desarme Automático

Subsailer Plow with Automatic Shank

Arado Subsolador con Desarme Automático



ASDAH



ASDACR



ASDA^{Dr}



Haste com desarme e rearme automático.

Shank with automatic disarm flat spring.


Dispositivo de seguridad con desarme y rearme automático.



Controle de profundidade e pistão com anéis limitadores, que agem sobre as rodas (ASDACR e ASDADR).

Depth control cylinder with limiting rings acting on the wheels (ASDACR and ASDADR).

Control de profundidad: pistón con anillos limitadores que actúan sobre las ruedas (ASDACR y ASDADR).



Discos de corte independentes reguláveis, dispostos na frente e no alinhamento de cada haste (ASDA^{Dr}).

Coulter discs placed for each tyne. (ASDA^{Dr}).

Discos cortadores independientes y regulables para cada fleje. (ASDA^{Dr}).

MODELO	HASTES	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ASDAH	5	-	1875 mm	1070 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1480 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	1800 kg	180 - 225 cv
ASDACR	5	-	1875 mm	1420 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1825 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	2140 kg	180 - 225 cv
	11	-	4125 mm	2700 kg	220 - 275 cv
	13	-	4875 mm	3000 kg	260 - 325 cv
ASDA^{Dr}	5	5	1875 mm	1850 kg	100 - 125 cv
	7	7	2625 mm	2500 kg	140 - 175 cv
	9	9	3375 mm	2900 kg	180 - 225 cv
	11	11	4125 mm	3760 kg	220 - 275 cv
	13	13	4875 mm	4200 kg	260 - 325 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS
450 mm	365 mm	18"

Siga, curta e compartilhe!

[f /baldan.implementosagricolas](https://www.facebook.com/baldan.implementosagricolas)

[/BaldanAgricola](https://www.instagram.com/BaldanAgricola)

ASDA MP

Arado Subsolador Desarme Automático - Mola Plana

Subsoiler Plow with Automatic Shank

Arado Subsolador com Desarme Automático - Ressorte Plano



ASDAH MP



ASDACR MP



ASDADR MP



Hastes com desarme automático mola plana.

Shank with automatic disarm flat spring.

Flejes con desarme automático resorte plano.



Rolo destorroador tem a função de pré-nivelar o solo para futuras operações (ASDADR-MP).

Roller has the purpose of pre-leveling the soil for future operations (ASDADR-MP).

Rodillo desterronador tiene la función de pre nivelar el suelo para futuras operaciones (ASDADR-MP).



Estrutura: vigas tubulares de alta resistência.

High strength frame.

Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.

MODELO	HASTES	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ASDAH MP	5	-	1875 mm	1070 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1480 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	1800 kg	180 - 225 cv
ASDACR MP	5	-	1875 mm	1420 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1825 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	2140 kg	180 - 225 cv
	11	-	4125 mm	2700 kg	220 - 275 cv
	13	-	4875 mm	3000 kg	260 - 325 cv
ASDADR MP	5	5	1875 mm	1850 kg	100 - 125 cv
	7	7	2625 mm	2500 kg	140 - 175 cv
	9	9	3375 mm	2900 kg	180 - 225 cv
	11	11	4125 mm	3760 kg	220 - 275 cv
	13	13	4875 mm	4200 kg	260 - 325 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	
WORKING DEPTH			SPACING	DISC DIAMETER	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	
450 mm			365 mm	18"	

Siga, curta e compartilhe!



/baldanimplementos



/BaldanAgricola

Grades

Disc Harrows
Rastras



HI

Grade Hidráulica

Mounted Disc Harrow
Rastra Hidráulica Tandem



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			16"	18"	20"	
HI	10	1505 mm	184 kg	195 kg	207 kg	25 - 35 cv
	16	1800 mm	294 kg	316 kg	331 kg	35 - 40 cv
	20	1875 mm	328 kg	344 kg	388 kg	44 - 48 cv
	24	2245 mm	407 kg	457 kg	476 kg	51 - 61 cv
	28	2615 mm	-	483 kg	554 kg	61 - 75 cv
	32	2985 mm	599 kg	603 kg	674 kg	75 - 85 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		185 mm	16" - 18" - 20"		1"	

HIB

Grade Hidráulica Baldan

Mounted Disc Harrow
Rastra Hidráulica Tandem



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			18"	20"	22"	
HIB	16	1980 mm	417 kg	442 kg	-	35 - 40 cv
	20	2330 mm	472 kg	497 kg	534 kg	44 - 48 cv
	24	2680 mm	527 kg	570 kg	624 kg	51 - 61 cv
	28	3030 mm	582 kg	624 kg	683 kg	61 - 75 cv
	32	3380 mm	637 kg	680 kg	745 kg	75 - 85 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		175 mm	18" - 20" - 22"		1.1/4"	

GRH

Grade Reversível Hidráulica

Mounted Reversible Disc Harrow
Rastra Hidráulica Reversível



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO		PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH		APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO		PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
		Mínimo	Máximo	18"	20"	
GRH	6	1300 mm	2300 mm	250 kg	260 kg	40 - 50 cv
	8	1400 mm	2600 mm	267 kg	280 kg	40 - 50 cv
	12	1300 mm	2300 mm	485 kg	505 kg	50 - 66 cv
	16	1400 mm	2600 mm	523 kg	550 kg	50 - 66 cv
GRHr	6	1300 mm	2300 mm	273 kg	283 kg	40 - 50 cv
	8	1400 mm	2600 mm	296 kg	309 kg	40 - 50 cv
	12	1300 mm	2300 mm	553 kg	573 kg	50 - 66 cv
	16	1400 mm	2600 mm	656 kg	592 kg	50 - 66 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING		DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
40 - 150 mm		GRH - 185 mm GRH - 175 mm		18" - 20"		1.1/4"

SP

Grade Super Peixe

Drag Type Offset Leveling Disc Harrow
Rastra Desterronadora y Niveladora



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
				18"	20"	22"	
SP	20	1700 mm	175 mm	470 kg	500 kg	543 kg	46 - 51 cv
	24	2100 mm	175 mm	540 kg	575 kg	625 kg	55 - 61 cv
	28	2350 mm	175 mm	590 kg	630 kg	690 kg	65 - 70 cv
	32	2700 mm	175 mm	670 kg	720 kg	789 kg	73 - 80 cv
	36	3000 mm	175 mm	710 kg	765 kg	843 kg	85 - 90 cv
	42	3600 mm	175 mm	810 kg	870 kg	961 kg	95 - 105 cv
SP	20	1900 mm	200 mm	530 kg	566 kg	612 kg	51 - 55 cv
	24	2300 mm	200 mm	587 kg	630 kg	685 kg	61 - 65 cv
	28	2700 mm	200 mm	682 kg	733 kg	797 kg	70 - 75 cv
	32	3100 mm	200 mm	760 kg	818 kg	891 kg	80 - 85 cv
	36	3500 mm	200 mm	842 kg	907 kg	989 kg	90 - 100 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO			
WORKING DEPTH		DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)			
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)			
50 - 150 mm		18" - 20" - 22"		1.1/4"			

NV - NVP

Niveladora

Drag Type Offset Leveling Disc Harrow
Rastra Niveladora



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
NV	28	2350 mm	175 mm	750 kg	786 kg	73 - 79 cv
	32	2700 mm	175 mm	839 kg	880 kg	83 - 89 cv
	36	3000 mm	175 mm	1027 kg	1026 kg	93 - 100 cv
	40	3420 mm	175 mm	1105 kg	1157 kg	104 - 122 cv
	42	3600 mm	175 mm	1167 kg	1221 kg	109 - 118 cv
	44	3760 mm	175 mm	1220 kg	1277 kg	114 - 123 cv
	48	4100 mm	175 mm	1330 kg	1392 kg	124 - 134 cv
	52	4450 mm	175 mm	1417 kg	1484 kg	135 - 145 cv
	56	4820 mm	175 mm	1504 kg	1571 kg	145 - 155 cv
NV	28	2700 mm	200 mm	818 kg	858 kg	79 - 84 cv
	32	3100 mm	200 mm	948 kg	989 kg	89 - 96 cv
	36	3500 mm	200 mm	1112 kg	1161 kg	100 - 108 cv
	40	3900 mm	200 mm	1192 kg	1240 kg	112 - 120 cv
	42	4100 mm	200 mm	1263 kg	1317 kg	117 - 126 cv
	44	4300 mm	200 mm	1281 kg	1338 kg	123 - 132 cv
	48	4700 mm	200 mm	1413 kg	1475 kg	134 - 144 cv
	52	5100 mm	200 mm	1528 kg	1595 kg	145 - 156 cv
	56	5500 mm	200 mm	1582 kg	1644 kg	156 - 165 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO		
WORKING DEPTH		DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
50 - 150 mm		20" - 22"		1.1/4"		

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
NVP	28	2350 mm	175 mm	984 kg	1000 kg	73 - 79 cv
	32	2700 mm	175 mm	1084 kg	1125 kg	83 - 89 cv
	36	3000 mm	175 mm	1243 kg	1292 kg	93 - 100 cv
	40	3420 mm	175 mm	1368 kg	1420 kg	104 - 122 cv
	42	3600 mm	175 mm	1409 kg	1463 kg	109 - 118 cv
	44	3760 mm	175 mm	1440 kg	1497 kg	114 - 123 cv
	48	4100 mm	175 mm	1520 kg	1582 kg	124 - 134 cv
	52	4450 mm	175 mm	1684 kg	1751 kg	135 - 145 cv
	56	4820 mm	175 mm	1750 kg	1817 kg	145 - 155 cv
NVP	28	2700 mm	200 mm	1028 kg	1064 kg	79 - 84 cv
	32	3100 mm	200 mm	1188 kg	1229 kg	89 - 96 cv
	36	3500 mm	200 mm	1327 kg	1376 kg	100 - 108 cv
	40	3900 mm	200 mm	1450 kg	1498 kg	112 - 120 cv
	42	4100 mm	200 mm	1503 kg	1557 kg	117 - 126 cv
	44	4300 mm	200 mm	1526 kg	1583 kg	123 - 132 cv
	48	4700 mm	200 mm	1645 kg	1708 kg	134 - 144 cv
	52	5100 mm	200 mm	1777 kg	1848 kg	145 - 156 cv
	56	5500 mm	200 mm	1941 kg	2008 kg	156 - 165 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	PNEUS	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		WHEEL	TYRES	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	NEUMÁTICOS	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm		Simple Single Simple	600x16	20" - 22"		1.1/4"

NVCR

Niveladora Controle Remoto

Wheel Type Offset Leveling Disc Harrow
Niveladora Control Remota



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
NVCR	28	2350 mm	175 mm	1183 kg	1219 kg	73 - 79 cv
	32	2700 mm	175 mm	1279 kg	1320 kg	83 - 89 cv
	36	3050 mm	175 mm	1352 kg	1399 kg	93 - 100 cv
	40	3420 mm	175 mm	1480 kg	1532 kg	104 - 122 cv
	42	3600 mm	175 mm	1529 kg	1583 kg	110 - 120 cv
	44	3760 mm	175 mm	1558 kg	1615 kg	115 - 120 cv
	48	4100 mm	175 mm	1752 kg	1814 kg	125 - 135 cv
	52	4450 mm	175 mm	1851 kg	1918 kg	135 - 145 cv
NVCR	56	4800 mm	175 mm	1944 kg	2017 kg	145 - 150 cv
	28	2700 mm	200 mm	1243 kg	1279 kg	75 - 85 cv
	32	3100 mm	200 mm	1321 kg	1362 kg	85 - 95 cv
	36	3500 mm	200 mm	1447 kg	1494 kg	100 - 105 cv
	40	3900 mm	200 mm	1535 kg	1587 kg	110 - 115 cv
	42	4100 mm	200 mm	1650 kg	1704 kg	115 - 120 cv
	44	4300 mm	200 mm	1753 kg	1810 kg	125 - 135 cv
	48	4700 mm	200 mm	1864 kg	1926 kg	135 - 140 cv
NVCR	52	5100 mm	200 mm	1946 kg	2013 kg	140 - 153 cv
	56	5500 mm	200 mm	2074 kg	2147 kg	153 - 167 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		WHEEL	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		Simple Single Simple	20" - 22"		1.1/4"	

NVCRE

Niveladora Controle Remoto Especial

Wheel Type Offset Leveling Disc Harrow Special
Niveladora Control Remota




MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"		
NVCR-E	44	4300 mm	2318 kg		118 - 135 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm		Simple Single Simple	200 mm	24"	1.1/2"

NVF - NVFP

Niveladora Flutuante

Drag Type Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation
Niveladora Flotante

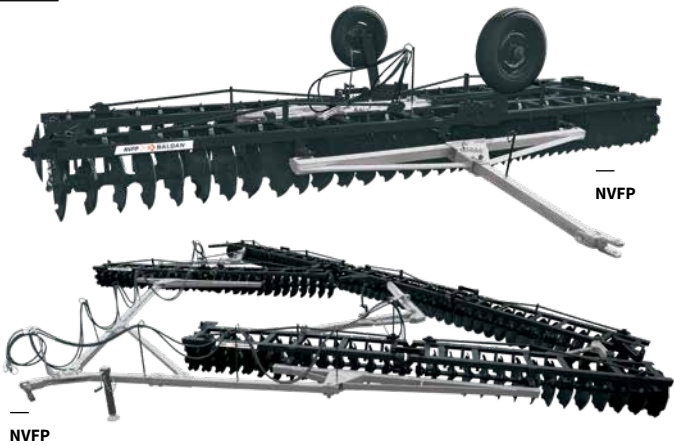

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			20"	22"	
NVF	40	3900 mm	1450 kg	1500 kg	96 - 120 cv
	44	4300 mm	1540 kg	1600 kg	106 - 132 cv
	48	4700 mm	1630 kg	1700 kg	115 - 144 cv
	52	5100 mm	1720 kg	1800 kg	125 - 156 cv
	56	5500 mm	1810 kg	1900 kg	134 - 168 cv
	60	5900 mm	1900 kg	2000 kg	144 - 180 cv
	64	6300 mm	1990 kg	2100 kg	154 - 192 cv
	68	6700 mm	2080 kg	2200 kg	163 - 204 cv
	72	7100 mm	2170 kg	2300 kg	172 - 216 cv
NVF TANDEM	88	8650 mm	3400 kg	3580 kg	210 - 230 cv
	104	10200 mm	3740 kg	3900 kg	250 - 270 cv
	120	11800 mm	4365 kg	4565 kg	270 - 305 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÂMETRO DE LOS DISCOS	DIÂMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simple 600x16 Single Simple	200 mm	20" - 22"	1.1/4"

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			20"	22"	
NVFP	40	3900 mm	1650 kg	1700 kg	96 - 120 cv
	44	4300 mm	1740 kg	1800 kg	106 - 132 cv
	48	4700 mm	1830 kg	1900 kg	115 - 144 cv
	52	5100 mm	1920 kg	2000 kg	125 - 156 cv
	56	5500 mm	2010 kg	2100 kg	134 - 168 cv
	60	5900 mm	2100 kg	2200 kg	144 - 180 cv
	64	6300 mm	2190 kg	2300 kg	154 - 192 cv
	68	6700 mm	2280 kg	2400 kg	163 - 204 cv
	72	7100 mm	2370 kg	2500 kg	172 - 216 cv
	104	10200 mm	4200 kg	4360 kg	250 - 270 cv
	120	11800 mm	4827 kg	5027 kg	270 - 305 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÂMETRO DE LOS DISCOS	DIÂMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simple 600x16 Single Simple	200 mm	20" - 22"	1.1/4"

NVFT

Niveladora Flutuante Tubular

Drag Type Tubular Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation
Niveladora Flotante Tubular



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	24"	
NVFT	48	4670 mm	200 mm	2403 kg	2466 kg	2549 kg	120 - 144
	52	5080 mm	200 mm	2457 kg	2525 kg	2615 kg	130 - 156
	56	5500 mm	200 mm	2565 kg	2638 kg	2735 kg	140 - 168
	60	5683 mm	200 mm	2649 kg	2727 kg	2831 kg	150 - 180
	64	6310 mm	200 mm	2722 kg	2805 kg	2916 kg	160 - 192
	68	6710 mm	200 mm	2851 kg	2940 kg	3058 kg	170 - 204
	72	7125 mm	200 mm	2936 kg	3030 kg	3155 kg	180 - 216
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	TYRES		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDADE DE TRABAJO	NEUMÁTICOS		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm	750x16		200 mm	20" - 22"		1.1/4"	

Discos Originais

Baldan, qualidade e durabilidade.

NVAM - NVAP

Niveladora Controle Remoto Articulada

Leveling Disc Harrow Remote Control
Niveladora Control Remoto



NVAM - Articulada por molas
Articulated by springs
Articulación por resortes



NVAP - Articulada por pistões
Articulated by hydraulic cylinder
Articulación por pistones

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	20"	22"	POTÊNCIA DEL TRACTOR
NVAM	36	3000 mm	175 mm	1557 kg	1688 kg	90 - 95 cv
	40	3425 mm	175 mm	1600 kg	1741 kg	95 - 110 cv
	42	3600 mm	175 mm	1687 kg	1828 kg	110 - 118 cv
	42	4100 mm	200 mm	1820 kg	1988 kg	118 - 126 cv
	44	3760 mm	175 mm	1714 kg	1859 kg	115 - 123 cv
	44	4300 mm	200 mm	1809 kg	1947 kg	123 - 132 cv
	48	4100 mm	175 mm	1885 kg	2047 kg	125 - 135 cv
	48	4700 mm	200 mm	1919 kg	2081 kg	135 - 145 cv
	52	4450 mm	175 mm	1953 kg	2124 kg	135 - 145 cv
	52	5100 mm	200 mm	1958 kg	2129 kg	145 - 156 cv
	56	4810 mm	175 mm	1951 kg	2136 kg	145 - 150 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simple Single Simple	20" - 22"	1.1/4"

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	20"	22"	POTÊNCIA DEL TRACTOR
NVAP	42	4100 mm	200 mm	1956 kg	2097 kg	118 - 126 cv
	44	3760 mm	175 mm	2006 kg	2082 kg	115 - 123 cv
	44	4300 mm	200 mm	1991 kg	2136 kg	123 - 132 cv
	48	4100 mm	175 mm	2018 kg	2180 kg	125 - 135 cv
	48	4700 mm	200 mm	2070 kg	2232 kg	135 - 145 cv
	52	4450 mm	175 mm	2096 kg	2267 kg	135 - 145 cv
	52	5100 mm	200 mm	2183 kg	2354 kg	145 - 156 cv
	56	4810 mm	175 mm	2200 kg	2386 kg	145 - 150 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simple Single Simple	20" - 22"	1.1/4"

SNVAM - SNVAP

Super Niveladora Controle Remoto Articulada

Leveling Disc Harrow Remote Control
Niveladora Control Remoto



SNVAM - Articulada por molas
Articulated by springs
Articulación por resortes



SNVAP - Articulada por pistões
Articulated by hydraulic cylinder
Articulación por pistones

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
SNVAM	60	5150 mm	175 mm	3453	3546	168 - 180 cv
	64	5500 mm	175 mm	3520	3644	180 - 192 cv
	72	6200 mm	175 mm	3690	3832	200 - 216 cv
	56	5500 mm	200 mm	3445	3567	168 - 190 cv
	60	5900 mm	200 mm	3575	3697	180 - 204 cv
	64	6300 mm	200 mm	3510	3632	192 - 218 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		WHEEL	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		Duplo Dual Doble	20" - 22"		1.1/4"	

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
SNVAP	60	5150 mm	175 mm	3461	3554	168 - 180 cv
	64	5500 mm	175 mm	3528	3652	180 - 192 cv
	72	6200 mm	175 mm	3698	3840	200 - 216 cv
	76	6550 mm	175 mm	3766	3913	212 - 228 cv
	84	7260 mm	175 mm	3942	4115	236 - 252 cv
	56	5500 mm	200 mm	3453	3518	168 - 190 cv
	60	5900 mm	200 mm	3495	3617	180 - 204 cv
	64	6300 mm	200 mm	3518	3579	192 - 218 cv
	68	6700 mm	200 mm	3617	3703	205 - 230 cv
	72	7100 mm	200 mm	3856	3926	220 - 250 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		GROUND WHEEL	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		Duplo Dual Doble	20" - 22"		1.1/4"	

GHO

Grade Hidráulica Offset

Mounted Offset Disc Harrow
Rastra Hidráulica Offset



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	20"	22"	24"
GHO	12	1145 mm	535 kg	553 kg	590 kg	40 - 51 cv
	14	1374 mm	586 kg	606 kg	650 kg	40 - 51 cv
GHOR	16	1603 mm	627 kg	650 kg	700 kg	55 - 66 cv
	18	1832 mm	687 kg	714 kg	770 kg	66 - 75 cv
	20	2061 mm	748 kg	777 kg	840 kg	70 - 80 cv
	22	2290 mm	789 kg	821 kg	890 kg	75 - 85 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 250 mm		228 mm	20" - 22" - 24"		1.1/4"	

GR - GRP

Grade Aradora de Arrasto

Drag Type Offset Disc Harrow
Rastra Aradora de Arrastre



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	24"	26"	28"
GR	10	1050 mm	765 kg	780 kg	830 kg	48 - 61 cv
	12	1300 mm	790 kg	815 kg	1100 kg	57 - 66 cv
	14	1550 mm	855 kg	880 kg	1200 kg	67 - 77 cv
	16	1750 mm	985 kg	1020 kg	1300 kg	76 - 88 cv
	18	2000 mm	1185 kg	1220 kg	1500 kg	86 - 99 cv
	20	2250 mm	1250 kg	1290 kg	1700 kg	96 - 110 cv
	24	2700 mm	1390 kg	1430 kg	1800 kg	115 - 132 cv
	28	3200 mm	1910 kg	1970 kg	1870 kg	135 - 154 cv
GRP	12	1300 mm	980 kg	1020 kg	1100 kg	57 - 66 cv
	14	1550 mm	1060 kg	1090 kg	1260 kg	67 - 77 cv
	16	1750 mm	1160 kg	1200 kg	1300 kg	76 - 88 cv
	18	2000 mm	1410 kg	1450 kg	1500 kg	86 - 99 cv
	20	2250 mm	1460 kg	1500 kg	1700 kg	96 - 110 cv
	24	2700 mm	1755 kg	1810 kg	1880 kg	115 - 132 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm		235 mm	24" - 26" - 28"		1.5/8"	

GRI - GRPI

Grade Aradora de Arrasto Intermediária

Drag Type Offset Disc Harrow

Rastra Aradora de Arrastre Intermediária



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	
GRI	12	1500 mm	919 kg	1011 kg	73 - 75 cv
	14	1750 mm	1020 kg	1127 kg	79 - 85 cv
	16	2000 mm	1317 kg	1414 kg	95 - 108 cv
	18	2300 mm	1477 kg	1578 kg	110 - 112 cv
	20	2550 mm	1596 kg	1644 kg	116 - 126 cv
	24	3100 mm	1791 kg	1842 kg	143 - 152 cv
	28	3650 mm	2056 kg	2143 kg	160 - 180 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm		270 mm	24" - 26"		1.5/8"

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	
GRPI	12	1500 mm	1390 kg	1425 kg	73 - 75 cv
	14	1750 mm	1460 kg	1503 kg	79 - 85 cv
	16	2000 mm	1598 kg	1641 kg	95 - 108 cv
	18	2300 mm	1710 kg	1760 kg	110 - 112 cv
	20	2550 mm	1785 kg	1840 kg	116 - 126 cv
	24	3100 mm	1920 kg	1990 kg	143 - 152 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 150 mm		Simples 600x16 Single Simple	270 mm	24" - 26"	1.5/8"

Siga, curta e compartilhe!

f /baldan.implementosagricolas

Instagram /BaldanAgricola

CRSGL

Grade Aradora Controle Remoto Leve

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control - Light
Rastra Aradora Offset Control Remoto Liviana



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"		
CRSGL	18	2000 mm	1170 kg	1210 kg		80 - 90 cv
	20	2250 mm	1320 kg	1365 kg		90 - 100 cv
	22	2420 mm	1430 kg	1480 kg		100 - 110 cv
	24	2700 mm	1550 kg	1605 kg		110 - 120 cv
	28	3200 mm	1984 kg	2089 kg		125 - 135 cv
	32	3650 mm	2100 kg	2260 kg		140 - 150 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm		235 mm	24" - 26"		1.5/8"	

CRSG

Grade Aradora Controle Remoto

Traillied Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Aradora Offset Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	28"	
CRSG	12	1300 mm	1276 kg	1305 kg	1386 kg	63 - 70 cv
	14	1550 mm	1331 kg	1365 kg	1461 kg	74 - 80 cv
	16	1750 mm	1401 kg	1440 kg	1549 kg	85 - 95 cv
	18	2000 mm	1793 kg	1836 kg	1959 kg	95 - 105 cv
	20	2250 mm	1904 kg	1953 kg	2089 kg	106 - 118 cv
	22	2420 mm	1975 kg	2053 kg	2172 kg	125 - 140 cv
	24	2700 mm	2037 kg	2103 kg	2255 kg	132 - 145 cv
	28	3200 mm	2190 kg	2318 kg	2442 kg	148 - 163 cv
	32	3650 mm	3371 kg	3459 kg	3660 kg	169 - 185 cv
	36	4500 mm	3792 kg	3890 kg	4116 kg	190 - 208 cv
	40	4600 mm	4071 kg	4180 kg	4431 kg	212 - 232 cv
	44	5100 mm	4246 kg	4367 kg	4643 kg	238 - 250 cv
	48	5600 mm	4446 kg	4577 kg	4880 kg	254 - 280 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm		235 mm	24" - 26" - 28"		1.5/8"	

CRI**Grade Aradora Intermediária Controle Remoto**

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Aradora Offset Intermediária Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR	RODEIRO
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER	WHEEL
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR	RODADO
			26"	28"		
CRI	12	1500 mm	1339 kg	1420 kg	71 - 76 cv	Simples Single Simple
	14	1750 mm	1405 kg	1503 kg	83 - 88 cv	
	16	2000 mm	1780 kg	1893 kg	95 - 100 cv	
	18	2300 mm	1920 kg	2049 kg	106 - 114 cv	
	20	2550 mm	2012 kg	2155 kg	118 - 126 cv	
	22	2835 mm	2103 kg	2248 kg	130 - 138 cv	
	24	3100 mm	2209 kg	2359 kg	142 - 151 cv	
	26	3350 mm	2311 kg	2472 kg	154 - 165 cv	
	28	3650 mm	2383 kg	2558 kg	165 - 177 cv	
	30	3925 mm	2453 kg	2641 kg	177 - 189 cv	
	32	4200 mm	3689 kg	3890 kg	189 - 202 cv	Duplo Dual Doble
	36	4700 mm	4172 kg	4397 kg	213 - 227 cv	
40	5250 mm	4499 kg	4750 kg	236 - 252 cv		
44	5800 mm	4719 kg	4995 kg	260 - 278 cv		
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm		270 mm	26" - 28"		1.5/8"	

CRI**Grade Aradora Intermediária Controle Remoto**

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Aradora Offset Intermediária Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			28"	30"	
CRI	48	6230 mm	7300 kg	7470 kg	315 - 330 cv
	52	6745 mm	7720 kg	7900 kg	340 - 360 cv
	56	7235 mm	7910 kg	8100 kg	365 - 380 cv
	60	7745 mm	8270 kg	8480 kg	390 - 415 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm	400x60	270 mm	28" - 30"		1.5/8"

CRIR

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Robusta

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control - Robust
Rastra Aradora Offset Control Remoto Semi Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			28"	30"	
CRIR	12	1650 mm	1730 kg	-	85 - 96 cv
	14	1950 mm	1840 kg	1910 kg	95 - 112 cv
	16	2250 mm	2240 kg	2310 kg	114 - 128 cv
	18	2550 mm	2460 kg	2530 kg	125 - 144 cv
	20	2850 mm	2847 kg	2910 kg	135 - 160 cv
	22	3150 mm	2965 kg	3035 kg	150 - 176 cv
	24	3450 mm	3090 kg	3160 kg	160 - 192 cv
	26	3750 mm	3200 kg	3275 kg	180 - 208 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÂMETRO DE LOS DISCOS		DIÂMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm	Simple	300 mm	28" - 30"		2.1/4"

CRIE

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Especial

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control - Special
Rastra Aradora Offset Control Remoto Especial



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	30"	
CRIE	36	4826 mm	4713 kg	4938 kg	5069 kg	210 - 230 cv
	40	5360 mm	-	5315 kg	5461 kg	240 - 260 cv
	44	5896 mm	-	5551 kg	5710 kg	264 - 280 cv
	48	6432 mm	5512 kg	5811 kg	5985 kg	288 - 303 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÂMETRO DE LOS DISCOS		DIÂMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm	11L-15	262 mm	26" - 28" - 30"		1.5/8"	

CRIA

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Articulada

Folding Offset Disc Harrow Remote Control

Rastra Aradora Offset Intermediária Control Remoto Plegable



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	TRANSPORT WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				28"	
CRIA	40	5290 mm	5290 mm	5440 kg	240 - 260 cv
	44	5840 mm	5840 mm	5650 kg	264 - 280 cv
	48	6390 mm	6390 mm	6000 kg	288 - 303 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm	400x60	270 mm	28"	1.5/8"	

GDOBS

Grade Aradora Dupla Offset Baldan Super

Baldan Offset Double Disc Harrow

Rastra Aradora Doble Offset Baldan



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	30"	
GDOBS	90	12319 mm	13720 kg	13910 kg	14220 kg	500 - 535
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO		
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
150 - 250 mm	400x60	270 mm	26" - 28" - 30"			1.5/8"

GCRTIs

Grade Controle Remoto Tandem Intermediária Super

Tandem Intermediate Remote Control Harrow
Rastra de Control Remoto Súper Intermedia Tándem



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	
GCRTIs	62	8510 mm	8687 kg	8908 kg	280 - 320 cv
	66	9040 mm	9010 kg	9232 kg	300 - 335 cv
	70	9600 mm	9174 kg	9423 kg	315 - 340 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm	400x60	270 mm	26" - 28"		1.5/8"

MOVERE

Super Grade Niveladora Articulada Tandem

Tandem Leveling Remote Control Harrow
Rastra Niveladora de Control Remoto Tándem



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		PROFUNDIDADE DE TRABALHO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		WORKING DEPTH		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		PROFUNDIDAD DE TRABAJO		POTENCIA DEL TRACTOR
			22"	24"	22"	24"	
MOVERE	88	8315 mm	8542 kg	8760 kg	168 kg	194 kg	300 - 350 cv
	108	10253 mm	10000 kg	10275 kg	168 kg	194 kg	380 - 430 cv
	124	11815 mm	12270 kg	12575 kg	168 kg	194 kg	430 - 496 cv
PNEUS	ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO		
TYRES	SPACING		DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)		
NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
400x60	200 mm		22" - 24"		1.1/2"		

GTA

Grade Aradora Pesada de Arrasto

Drag Type Offset Disc Harrow Heavy Duty
Rastra Aradora de Arrastre Pesada



MODELO	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			30"	32"	
GTA	10	1530 mm	1688 kg	1735 kg	90 - 100 cv
	12	1870 mm	1750 kg	1931 kg	108 - 120 cv
	14	2390 mm	2045 kg	2110 kg	126 - 140 cv
	16	2550 mm	2107 kg	2382 kg	144 - 160 cv
	18	2890 mm	2169 kg	2677 kg	162 - 180 cv
	20	3230 mm	2801 kg	2893 kg	180 - 200 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
200 - 300 mm		340 mm	30" - 32"		2.1/4"

GTCR

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR	RODEIRO
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER	WHEEL
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR	RODADO
			30"	32"		
GTCR	10	1530 mm	1875 kg	1977 kg	100 - 120 cv	Simples Single Simple
	12	1870 mm	2493 kg	2619 kg	120 - 144 cv	
	14	2390 mm	2632 kg	2821 kg	140 - 168 cv	
	16	2550 mm	2886 kg	3080 kg	160 - 192 cv	Duplo Dual Doble
	18	2890 mm	3542 kg	3742 kg	180 - 216 cv	
	20	3230 mm	3833 kg	4053 kg	200 - 240 cv	
	22	3570 mm	4107 kg	4369 kg	220 - 264 cv	
	24	3910 mm	4357 kg	4661 kg	240 - 288 cv	
	30	4930 mm	4798 kg	5112 kg	300 - 360 cv	
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 300 mm		340 mm	30" - 32"		2.1/4"	

GTCR

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			30"	32"	34"	
GTCR	34	5160 mm	7710 kg	7921 kg	8170 kg	340 - 408 cv
	36	5783 mm	7915 kg	8110 kg	8375 kg	360 - 432 cv
	40	6402 mm	8570 kg	8740 kg	9030 kg	400 - 480 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 300 mm		340 mm	30" - 32" - 34"		2.1/4"	

GTCRc

Grade Controle Remoto Canavieira

Sugarcane Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Control Remoto Cañeira



MODELO	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			28"	30"	
GTCRc	16	2400 mm	2521 kg	2667 kg	112 - 128 cv
	18	2700 mm	2758 kg	2923 kg	126 - 144 cv
	20	3000 mm	2894 kg	3077 kg	140 - 160 cv
	22	3300 mm	3029 kg	3123 kg	154 - 176 cv
	24	3600 mm	3166 kg	3385 kg	168 - 192 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
200 - 300 mm		300 mm	28" - 30"		2.1/4"

GTCRcr

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada




MODELO	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			32"	34"	
GTCRcr	16	2700 mm	3680 kg	3707 kg	176 - 192 cv
	18	3060 mm	3980 kg	4090 kg	198 - 216 cv
	20	3420 mm	4180 kg	4316 kg	220 - 240 cv
	22	3780 mm	4390 kg	4524 kg	242 - 264 cv
	24	4140 mm	4630 kg	4742 kg	264 - 288 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO		
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
200 - 300 mm	360 mm	32" - 34"	2.1/4"		

GSPA

Grade Aradora Super Pesada de Arrasto

Drag Type Offset Disc Harrow Heavy Duty
Rastra Aradora de Arrastre Pesada

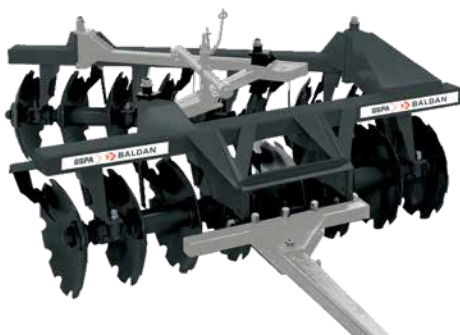

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER	
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR	
			32"	34"	36"	Pneus	Esteira
						Tyres	Neumáticos Crawler Oruga
GSPA	10	1900 mm	2680 kg	2726 kg	2784 kg	110 - 130 cv	73 - 90 cv
	12	2350 mm	2912 kg	3002 kg	3070 kg	125 - 156 cv	90 - 68 cv
	14	2800 mm	3330 kg	3400 kg	3450 kg	145 - 182 cv	110 - 112 cv
	16	3200 mm	3760 kg	3840 kg	3900 kg	170 - 208 cv	120 - 130 cv
	18	3650 mm	3991 kg	4126 kg	4228 kg	190 - 235 cv	135 - 145 cv
	20	4100 mm	4324 kg	4474 kg	4580 kg	215 - 265 cv	150 - 160 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO				
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)				
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)				
200 - 320 mm	430 mm	32" - 34" - 36"	2.1/2"				

GSPCR

Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	32"	34"	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GSPCR	10	1900 mm	3318 kg	3364 kg	3422 kg	150 - 160 cv
	12	2350 mm	3491 kg	3581 kg	3649 kg	180 - 192 cv
	14	2800 mm	3910 kg	4015 kg	4094 kg	210 - 224 cv
	16	3200 mm	4230 kg	4350 kg	4410 kg	240 - 256 cv
	18	3650 mm	4607 kg	4742 kg	4844 kg	270 - 288 cv
	20	4100 mm	4765 kg	4915 kg	5029 kg	300 - 320 cv
	22	4500 mm	5330 kg	5480 kg	5630 kg	330 - 352 cv
	24	4900 mm	5900 kg	6052 kg	6200 kg	360 - 384 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 320 mm		430 mm	32" - 34" - 36"		2.1/2"	

GSPCR

Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	32"	34"	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GSPCR	28	5605 mm	8070 kg	8225 kg	8435 kg	420 - 448 cv
	32	6377 mm	9540 kg	9720 kg	9960 kg	480 - 512 cv
	36	7147 mm	10030 kg	10230 kg	10500 kg	540 - 576 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 320 mm		430 mm	32" - 34" - 36"		2.1/2"	

Terraceadores

*Terracing
Terrazadora*



TACR

Terraceador de Arrasto Controle Remoto

Remote Control Terracing Plough
Terrazadora de Arrastre Control Remoto



MODELO	DISCOS	DIMENSÃO DO TERRAÇO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	DISCS	TERRACE WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	
MODELO	DISCOS	DIMENSIÓN DEL TERRAZO	PESO APROXIMADO	POTÉNCIA DEL TRACTOR	
TACR	14	900x5450 mm	1885 kg	90 - 100 cv	
	16	900x6130 mm	2028 kg	104 - 112 cv	
	18	900x6820 mm	2170 kg	117 - 126 cv	
	20	900x7510 mm	2390 kg	130 - 140 cv	
	22	900x8200 mm	2510 kg	143 - 154 cv	
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	LARGURA DE TRANSPORTE	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	TRANSPORT WIDTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 300 mm	3028 mm	11L-15	400 mm	26"	1.5/8"

TACR

Terraceador de Arrasto Controle Remoto

Remote Control Terracing Plough
Terrazadora de Arrastre Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÉNCIA DEL TRACTOR
TACR Abertura hidráulica Opening hydraulic Apertura hidráulica	24	9528 mm	5278 kg	165 - 210 cv
	30	11576 mm	6070 kg	210 - 260 cv
	34	12942 mm	6411 kg	240 - 300 cv
	40	14990 mm	7372 kg	280 - 350 cv
TACR Abertura manual Opening manual Apertura hidráulica	24	9528 mm	5174 kg	165 - 210 cv
	30	11576 mm	5966 kg	210 - 260 cv
	34	12942 mm	6411 kg	240 - 300 cv
RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	
WHEEL	S PACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	
RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
Simples Single Simple	450 mm	28 "	2.1/4"	

TACRA

Terraceador de Arrasto com Controle Remoto Articulado

Remote Control Terracing Plough Articulated

Terrazadora de Arrastre con Control Remoto Articulado



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
TACR	30	6,00 m x 1,30 m ou 12,00 m	5202 kg	170 e acima and above y arriba
RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	
WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	
RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
Simple	450 mm	26 "	2.1/4"	
Single Simple				

Mancais Originais

A **Baldan** oferece alto desempenho e qualidade.



Cultivadores


Cultivators
Cultivadores



CVAC_N - CTV_N

Cultivador Adubador em Cobertura

Mounted Row Crop Cultivator and Fertilizer
Cultivador Abonador Hidráulico

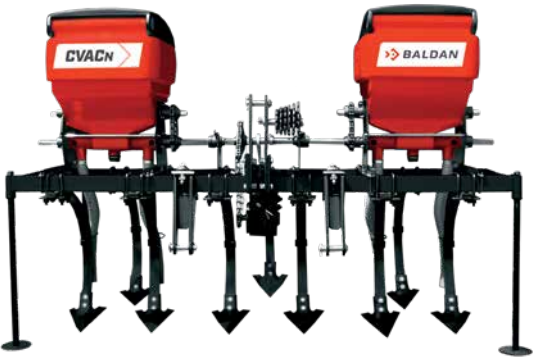

MODELO	ENXADAS	DEPÓSITOS	LARGURA DA ARMAÇÃO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SWEEPS	HOPPERS	TOOL BAR WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	AZADAS	DEPÓSITOS	ANCHO DEL CHASIS	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CVAC _N	6	2	2250 mm	300 kg	40 - 51 cv
	7	2	2900 mm	355 kg	51 - 57 cv
	9	2	2900 mm	380 kg	51 - 66 cv
	9	3	2900 mm	416 kg	51 - 66 cv
	9	2	3300 mm	398 kg	51 - 66 cv
	9	3	3300 mm	434 kg	51 - 66 cv
	10	3	3300 mm	446 kg	51 - 75 cv
	10	3	3650 mm	457 kg	51 - 75 cv
	11	3	3300 mm	458 kg	51 - 75 cv
	11	3	3650 mm	469 kg	51 - 75 cv
	13	3	3650 mm	493 kg	65 - 85 cv
	13	4	3650 mm	528 kg	65 - 85 cv
	13	4	4200 mm	557 kg	65 - 85 cv
	13	3	4200 mm	530 kg	65 - 85 cv
	15	3	4200 mm	558 kg	70 - 91 cv
	15	5	4200 mm	621 kg	70 - 91 cv
	15	4	4200 mm	586 kg	70 - 91 cv
	16	5	4500 mm	605 kg	70 - 91 cv
	19	3	5500 mm	635 kg	70 - 91 cv
	19	6	5500 mm	695 kg	70 - 91 cv

CAPACIDADE DO DEPÓSITO	ALTURA LIVRE	TAMANHO DA ENXADA
HOPPER CAPACITY	CLEARANCE	SWEEP SIZES
CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS	ALTURA LIBRE	DIMENSIÓN DE LAS AZADAS
100 L	660 mm	8" - 10"

MODELO	ENXADAS	LARGURA DA ARMAÇÃO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	HOES	TOOL BAR WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	AZADAS	ANCHO DEL CHASIS	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CTV _N	7	2250 mm	230 kg	40 - 51 cv
	9	2900 mm	294 kg	40 - 51 cv
	9	3300 mm	311 kg	40 - 51 cv
	10	3300 mm	325 kg	51 - 57 cv
	11	3300 mm	338 kg	51 - 57 cv
	11	3650 mm	348 kg	51 - 57 cv
	13	3650 mm	374 kg	51 - 57 cv
	13	4200 mm	397 kg	55 - 66 cv
	15	4200 mm	425 kg	55 - 75 cv
	16	4500 mm	445 kg	75 - 85 cv
	19	5500 mm	516 kg	75 - 85 cv

ALTURA LIVRE	TAMANHO DA ENXADA
CLEARANCE	SWEEP SIZES
ALTURA LIBRE	DIMENSIÓN DE LAS AZADAS
660 mm	8" - 10"

ACDn

Adubador de Cobertura com Disco Duplo

Mounted Row Crop Fertilizer for Conservation Tillage
Abonador Hidráulico para Labranza de Conservación



MODELO	DISCOS	DEPÓSITOS	LARGURA DA ARMAÇÃO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	HOPPERS	TOOL BAR WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	DEPÓSITOS	ANCHO DEL CHASIS	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ACDn	2	2	2250 mm	324 kg	51 - 57 cv
	4	2	2250 mm	396 kg	51 - 66 cv
	4	2	3000 mm	435 kg	57 - 66 cv
	4	2	3300 mm	450 kg	61 - 73 cv
	4	4	3300 mm	425 kg	61 - 73 cv
	4	2	3650 mm	461 kg	61 - 73 cv
	4	4	3650 mm	530 kg	75 - 85 cv
	4	4	5500 mm	560 kg	75 - 85 cv
	5	5	4200 mm	617 kg	66 - 75 cv
	5	5	4500 mm	625 kg	66 - 75 cv
	5	5	5500 mm	658 kg	75 - 85 cv
	6	3	3000 mm	560 kg	75 - 85 cv
	6	3	3300 mm	577 kg	75 - 85 cv
	6	3	3650 mm	588 kg	75 - 85 cv
	6	3	4300 mm	611 kg	75 - 85 cv
	6	6	4500 mm	670 kg	75 - 85 cv
	6	3	5500 mm	652 kg	75 - 85 cv
	6	6	5500 mm	702 kg	75 - 85 cv
	8	4	3300 mm	655 kg	85 - 91 cv
	8	4	3650 mm	690 kg	85 - 91 cv
	10	5	4300 mm	814 kg	85 - 91 cv
	10	5	4500 mm	822 kg	85 - 91 cv
	10	5	5500 mm	855 kg	85 - 91 cv
	12	6	4500 mm	900 kg	85 - 91 cv
	12	6	5500 mm	933 kg	85 - 91 cv
	14	7	5500 mm	1043 kg	91 - 100 cv
CAPACIDADE DO DEPÓSITO			ALTURA LIVRE	VAZÃO DE ADUBO	
HOPPER CAPACITY			CLEARANCE	FERTILIZER DISCHARGE	
CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS			DIMENSIÓN DE LAS AZADAS	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	
100 L			800 mm	37 - 1680 kg/ha	

Siga, curta e compartilhe!



/baldanimplementos



/BaldanAgricola

CEH

Cultivador Escarificador Hidráulico

Mounted Field Cultivator
Cultivador Escarificador Hidráulico



MODELO	HASTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO (LEVE)	PESO APROXIMADO (PESADO)	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT (LIGHT)	APPROXIMATE WEIGHT (HEAVY)	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO (LEVE)	PESO APROXIMADO (PESADO)	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CEH	5	2200 mm	253 kg	297 kg	50 - 55 cv
	6	2200 mm	276 kg	324 kg	55 - 60 cv
	7	2200 mm	296 kg	347 kg	55 - 60 cv
	9	2390 mm	341 kg	402 kg	60 - 65 cv
	11	2390 mm	428 kg	452 kg	65 - 70 cv
	13	2850 mm	472 kg	554 kg	70 - 75 cv
	15	3300 mm	522 kg	617 kg	75 - 80 cv
	17	3760 mm	609 kg	716 kg	80 - 90 cv
	19	4225 mm	670 kg	791 kg	90 - 100 cv
	21	4675 mm	719 kg	853 kg	100 - 110 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			ALTURA LIVRE	PONTEIRAS	
WORKING DEPTH			CLEARANCE	TIP	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			ALTURA LIBRE	PUNTERA	
250 mm			450 mm	50 x 300 mm	

Pequenas, médias ou grandes propriedades.

A Baldan sempre tem uma solução para sua lavoura.

Mais Alimentos

BRASIL

Plantio

Planters
Sembradoras



SPDE

Semeadora de Plantio Direto Especial

No-Till Seed Drill Special
Sembradora Directa Especial



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectarímetro y Monitor de semilla digital.



Depósito em aço com tratamento epoxi.

Steel deposit with epoxy treatment.

Depósito de acero con tratamiento epoxi.



Caixa de semente fina em aço com tratamento epoxi.

Pasture seed hopper made of steel with epoxy treatment.

Cajón de semilla fina de acero con tratamiento epoxi.



Condutor de adubo sistema FERTISYSTEM transversal.

Fertilizer conductor with "FERTISYSTEM" transversal system.

Conductor de abono sistema FERTISYSTEM transversal.



Carrinho com roda compactadora de ferro.

Cast iron compression wheel unit.

Carrito con rueda compactadora de hierro.



Sistema de transporte lateral mecânico e semi-hidráulico.

Lateral transport system mechanical and semi-hydraulic..

Sistema de transporte lateral mecánico y semi-hidráulico.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	DEPÓSITO DE SEMENTE FINA	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	SMALL SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	DEPOSITO DE SEMILLA FINA	PESO APROXIMADO
SPDE CXP	3000 16	660 L	564 L	64 L	3431 kg
Caixa plástica	4000 20	810 L	700 L	72 L	3830 kg
Plastic box	5000 24	972 L	836 L	88 L	4250 kg
Caja de plastico					
SPDE	3000 16	641 L	469 L	64 L	3401 kg
Caixa metálica	4000 20	764 L	558 L	72 L	3812 kg
Metal box	5000 24	914 L	670 L	88 L	4223 kg
Caja de metal					

MODELO	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
	3000 2720 mm	2550 mm	3592 mm	75 - 95 cv
SPDE CXP / SPDE	4000 3420 mm	3230 mm	4272 mm	95 - 110 cv
	5000 4080 mm	3910 mm	4952 mm	115 - 130 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	ALTURA LIVRE	ÁGUA NOS PNEUS
WORKING DEPTH	ROW SPACING	CLEARANCE	WATER IN TYRES
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	ALTURA LIBRE	ÁGUA EN LOS NEUMÁTICOS
0 - 120 mm	170 mm	1850 mm	3/4 L

SPDEA

Semeadora de Plantio Direto Especial Arroeira

No-Till Seed Drill Special


Sembradora Directa Especial Arroceira



Roda compactadora côncava, convexa e lisa. Roda de profundidade côncava, convexa e lisa com suporte regulador.

Concave compression wheel, convex and smooth. Concave gauge wheel, convex and smooth with support.

Carrito con rueda compactadora côncava, convexa y lisa. Rueda de profundidad côncava, convexa y lisa con soporte regulador.



Caixa de engrenagens a banho de óleo e de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulação de distribuição de adubo.

Gear box with 62 combinations to calibrate the fertilizer distribution (working inner oil).


Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono.



Caixa de semente fina em aço com tratamento epoxi.

Pasture seed hopper made of steel with epoxy treatment.

Cajón de semilla fina de acero con tratamiento epoxi.



Condutor de adubo sistema FERTISYSTEM transversal.

Fertilizier conductor with "FERTISYSTEM" transversal system.

Conductor de abono sistema FERTISYSTEM transversal.



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectarímetro y Monitor de semilla digital.



Transporte lateral hidráulico.

Hydraulic lateral Transport.

Transporte lateral hidráulico.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	DEPÓSITO DE SEMENTE FINA	PESO APROXIMADO	
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	SMALL SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT	
MODELO	LÍNEAS	DEP. DE ABONO METÁLICO / PLÁSTICO	DEP. DE SEMILLA METÁLICO / PLÁSTICO	DEP. DE SEMILLA FINA	PESO APROXIMADO	
SPDEA	7000	32	1282 L / 1320 L	938L / 1128L	128 L	7480 kg

MODELO	LINHAS	LARGURA DE TRABAJO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	ROWS	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER	
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR	
SPDEA	7000	32	5440 mm	5270 mm	7070 mm	140 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	RODEIRO	ÁGUA NOS PNEUS
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL	WATER IN TYRES
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	RODADO	ÁGUA EN LOS NEUMÁTICOS
0 - 120 mm	170 mm	18.4 x 30 x 12 L	3/4 L

PLB DIRECTA

Semeadora de Precisão de Linhas Baldan

Precision Row Seed Drill Baldan
Sembradora de Precisión de Líneas Baldan



Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo.
Furrower with removable tip.
Punta surcadora con punta removible.



Roda compactadora de borracha.
Rubber compression wheel.
Rueda de compactación de goma.



Disco de corte.
Coulter disc (no till).
Disco cortador.



Disco duplo no adubo e na semente.
Double disc in the fertilizer and the seed.
Disco doble en el abono y en la semilla.



Roda compactadora de ferro.
Iron compression wheel.
Rueda de compactación de hierro.



•Sistema de marcador de linha manual.
Frontal row marker (mechanic).
Sistema de marcador de líneas manual.

MODELO	LINHAS	LARGURA DO CABEÇALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	TOOLBAR WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DEL CHASIS	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÉNCIA DEL TRACTOR
PLB DIRECTA	2	1800 mm	1400 mm	2300 mm	449 kg	40 - 50 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	471 kg	40 - 50 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	492 kg	40 - 50 cv
	3	1800 mm	1400 mm	2300 mm	597 kg	50 - 66 cv
		2300 mm	1900 mm	2800 mm	608 kg	50 - 66 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	618 kg	50 - 66 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	640 kg	50 - 66 cv
	4	2800 mm	2400 mm	3300 mm	766 kg	60 - 75 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	777 kg	60 - 75 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	787 kg	60 - 75 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	841 kg	60 - 75 cv
	5	2800 mm	2400 mm	3300 mm	913 kg	75 - 90 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	935 kg	75 - 90 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	989 kg	75 - 90 cv
	6	2800 mm	2400 mm	3300 mm	1014 kg	85 - 95 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	1082 kg	85 - 95 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	1136 kg	85 - 95 cv


PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA
0 - 120 mm	420 mm	60 L	45 L

PLB DIRECTA AIR

Semeadora de Precisão de Linhas Baldan

Precision Row Seed Drill Baldan

Sembradora de Precisión de Líneas Baldan



Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo.

Furrower with removable tip.

Punta surcadora con punta removable.



Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos vSet que garantem o melhor rendimento com até 99% de singularidade.

Seed distributing system with pneumatic vSet dosers that guarantee the best performance with up to 99% singulation.

Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos vSet que garantizan el mejor rendimiento con hasta un 99% de singularidad.



Roda compactadora de borracha.

Rubber compression wheel.

Rueda de compactación de goma.



Roda compactadora de ferro.

Iron compression wheel.

Rueda de compactación de hierro.



Disco de corte.

Coulter disc (no till).

Disco cortador.

MODELO	LINHAS	LARGURA DO CABEÇALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	TOOLBAR WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DEL CHASIS	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
PLB DIRECTA AIR	2	1800 mm	1400 mm	2300 mm	649 kg	40 - 50 cv
		2300 mm	1900 mm	2800 mm	660 kg	40 - 50 cv
	3	1800 mm	1400 mm	2300 mm	825 kg	50 - 66 cv
		2300 mm	1900 mm	2800 mm	835 kg	50 - 66 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	846 kg	50 - 66 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	857 kg	50 - 66 cv
	4	1800 mm	1400 mm	2300 mm	1003 kg	60 - 75 cv
		2300 mm	1900 mm	2800 mm	1012 kg	60 - 75 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	1023 kg	60 - 75 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	1033 kg	60 - 75 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	1044 kg	60 - 75 cv
	5	2300 mm	1900 mm	2800 mm	1188 kg	75 - 90 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	1199 kg	75 - 90 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	1210 kg	75 - 90 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	1221 kg	75 - 90 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	1275 kg	75 - 90 cv
	6	2800 mm	2400 mm	3300 mm	1516 kg	85 - 95 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	1337 kg	85 - 95 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	1348 kg	85 - 95 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	1453 kg	85 - 95 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA
0 - 120 mm	420 mm	60 L	45 L

SPE TOPLINE

Semeadora de Precisão Especial

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión Especial



Sistema de acoplamento para arremate que permite trabalhar com apenas um dos lados da máquina.

Finishing coupling system that allows working with only one side of the machine.

Sistema de enganche con embrague para utilizar mitad de la máquina.



Conductor de adubo sistema Fertsystem transversal.

Fertilizier conductor with "Fertsystem" transversal system.

Conductor de abono sistema Fertsystem transversal.



Sistema de linhas pantográficas desencontradas, com depósito de sementes com capacidade de 45 litros cada.

Offset row unit system, seed hopper with 45 liters capacity.

Sistema de líneas intercaladas (desencontradas, sistema zigzag para mejor pasaje de la paja), caja de semilla con capacidad para 45 litros cada una.



Sulcadores com desarme e rearme automático.

Shank with automatic disarm flat spring.

Puntas surcadoras con desarme y rearme automático. Hay también la punta surcadora con perna fusible.



Hectárimetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectarimetro y Monitor de semilla digital.



Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo e semente.

Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
SPE TOPLINE	4000 7	900 L	45 L	2400 kg
	4500 9	1200 L	45 L	3000 kg

MODELOS	LINHAS	COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	TOTAL LENGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SPE TOPLINE	4000 7	4900 mm	3550 mm	85 cv
	4500 9	4900 mm	4450 mm	110 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

SPE TOPLINE FLEX

Semeadora de Precisão Especial

Precision Row Crop Planter

Sembradora de Precisión Especial




PATENTE REQUERIDA
PATENT REQUESTED

Sistema de acoplamento para arremate que permite trabalhar com apenas um dos lados da máquina.

Finishing coupling system that allows work with only one side of the machine.

Sistema de enganche con embrague para utilizar mitad de la máquina.



OPCIONAL **OPTIONAL**

Condutor de adubo sistema Fertisystem transversal.

Fertilizer conductor with "Fertisystem" transversal system.

Condutor de abono sistema Fertisystem transversal.



OPCIONAL **OPTIONAL**

Hectárimetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectárimetro y Monitor de semilla digital.



OPCIONAL **OPTIONAL**

Sulcadores com desarme e rearme automático.

Shank with automatic disarm flat spring.


Puntas surcadoras con desarme y rearme automático. Hay también la punta surcadora con perno fusible.



Plataforma traseira de acesso livre, anti-derrapante.

Free access rear platform, non-slip.

Plataforma trasera de acceso libre, antideslizante.



EXCLUSIVO **EXCLUSIVE**

Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulação de distribuição de adubo e semente.

Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
SPE TOPLINE	4000 7	900 L	45 L	2800 kg
FLEX	4500 9	1200 L	45 L	3500 kg

MODELO	LINHAS	COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	TOTAL LENGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SPE TOPLINE	4000 7	4900 mm	3550 mm	85 cv
FLEX	4500 9	4900 mm	4450 mm	110 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

SPE TOPLINE FLEX AIR

Semeadora de Precisão Especial


Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión Especial



Sulcadores com desarme e rearme automático.

Shank with automatic disarm flat spring.

Puntas surcadoras con desarme y rearme automático. Hay también la punta surcadora con perno fusible.



Condutor de adubo sistema Fertisystem transversal.

Fertilizier conductor with "Fertisystem" transversal system.

Condutor de abono sistema Fertisystem transversal.



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectarimetro y Monitor de semilla digital.



Turbina acionada por cardan. Turbina acionada por motor hidráulico no sistema de fluxo contínuo do trato com vazão mínima de 30 litros.

The turbine turns on by the PTO shaft. Turbine driven by hydraulic motor with minimum flow of 30 liters.

Turbina accionada a través de eje cardan. Turbina accionado por el motor hidráulico con flujo mínimo de 30 litros.



Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos vSet que garantem o melhor rendimento com até 99% de singularidade.

Seed distributing system with pneumatic vSet dosers that guarantee the best performance with up to 99% singulation.

Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos vSet que garantizan el mejor rendimiento con hasta un 99% de singularidad.



Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo e semente.

Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO	
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT	
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO	
SPE TOPLINE FLEX AIR	4000	7	900 L	45 L	3100 kg
	4500	9	1200 L	45 L	3700 kg

MODELO	LINHAS		COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS		TOTAL LENGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS		LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
SPE TOPLINE FLEX AIR	4000	7	4900 mm	3550 mm	85 cv
	4500	9	4900 mm	4450 mm	110 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

PP SOLO SPEED BOX

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión




OPCIONAL OPTIONAL

Hectárimetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectarímetro y Monitor de semilla digital.



OPCIONAL OPTIONAL

Condutor de adubo sistema Fertosystem transversal.

Fertilizer conductor with "Fertosystem" transversal system.

Conductor de abono sistema Fertosystem transversal.



OPCIONAL OPTIONAL

Sulcadores com pino fusível.

Furrow with safety pin.

Puntas surcadoras con perno fusible.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO - METÁLICO	DEPÓSITO DE ADUBO - PLÁSTICO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	METAL FERTILIZER HOPPER	FERTILIZER HOPPER - PLASTIC	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO - METAL	DEPOSITO DE ABONO- PLÁSTICO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
PP SOLO	4000 8	1400 L	1240 L	65 L	3200 kg
	4500 10	1750 L	1500 L	65 L	4100 kg
	5000 12	2100 L	1860 L	65 L	5050 kg
	5500 13	2100 L	1860 L	65 L	5450 kg
	6500 15	2600 L	2250 L	65 L	7800 kg
	7500 17	3000 L	2610 L	65 L	8000 kg

MODELO	LINHAS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
PP SOLO	4000 8	3800 mm	3390 mm	4500 mm	90 - 100 cv
	4500 10	4480 mm	4060 mm	5000 mm	100 - 110 cv
	5000 12	5350 mm	4940 mm	6000 mm	120 - 150 cv
	5500 13	6300 mm	5400 mm	6500 mm	130 - 160 cv
	6500 15	6715 mm	6300 mm	7300 mm	160 - 190 cv
	7500 17	7615 mm	7200 mm	8200 mm	170 - 200 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO
WORKING DEPTH
PROFUNDIDAD DE TRABAJO

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS
ROW SPACING
ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS

RODEIRO
WHEEL
RODADO

0 - 120 mm

415 mm

700 x 16 x 10LS BL

PP SOLO 3º DEPÓSITO

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



3º Depósito de semente com maior autonomia e fácil abastecimento.
3rd seed box with great capacity and easy to supply.
Tercer deposito de semilla con mayor capacidad y facil abastecimento.



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.
Digital Hectaremeter and Seed Monitor.
Hectarímetro y Monitor de semilla digital.



Sulcadores com pino fusível.
Furrower with safety pin.
Puntos surcadoras con perno fusible.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO - METÁLICO	DEPÓSITO DE ADUBO - PLÁSTICO	3º DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	METAL FERTILIZER HOPPER	FERTILIZER HOPPER - PLASTIC	3RD SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO - METAL	DEPOSITO DE ABONO- PLÁSTICO	TERCER DEP. DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
PP SOLO 3º DEPÓSITO	4000 8	1400 L	1240 L	810 L	3450 kg
	4500 10	1750 L	1500 L	972 L	4365 kg
	5000 12	2100 L	1860 L	1140 L	5300 kg
	5500 13	2100 L	1860 L	1296 L	5820 kg
	6500 15	2600 L	2250 L	1458 L	8200 kg
	7500 17	3000 L	2610 L	1620 L	8480 kg

MODELO	LINHAS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
PP SOLO 3º DEPÓSITO	4000 8	3800 mm	3390 mm	4500 mm	90 - 100 cv
	4500 10	4480 mm	4060 mm	5000 mm	100 - 110 cv
	5000 12	5350 mm	4940 mm	6000 mm	120 - 150 cv
	5500 13	5815 mm	5400 mm	6500 mm	130 - 160 cv
	6500 15	6715 mm	6300 mm	7300 mm	160 - 190 cv
	7500 17	7615 mm	7200 mm	8200 mm	170 - 200 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE RODAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	ESPACIAMIENTO ENTRE RUEDAS	RODADO
0 - 120 mm	415 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

PP SOLO SPEED BOX AIR

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



Turbina acionada por cardan nas versões: 4000 / 4500 / 5000 / 5500. Turbina acionada por motor hidráulico no sistema de fluxo contínuo do trator com vazão mínima de 30 litros.

The turbine turns on by the PTO shaft on the versions: 4000 / 4500 / 5000 / 5500. Turbine driven by hydraulic motor with minimum flow of 30 liters.

Turbina accionada a través de eje cardan en las versiones: 4000 / 4500 / 5000 / 5500. Turbina accionado por el motor hidráulico con flujo mínimo de 30 litros.



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectarímetro y Monitor de semilla digital.



Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos vSet que garantem o melhor rendimento com até 99% de singularidade.

Seed distributing system with pneumatic vSet dosers that guarantee the best performance with up to 99% singulation.

Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos vSet que garantizan el mejor rendimiento con hasta un 99% de singularidad.

MODELO	LINHAS		DEPÓSITO DE ADUBO - METÁLICO	DEPÓSITO DE ADUBO - PLÁSTICO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS		METAL FERTILIZER HOPPER	FERTILIZER HOPPER - PLASTIC	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS		DEPOSITO DE ABONO - METAL	DEPOSITO DE ABONO- PLÁSTICO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
PP SOLO AIR	4000	8	1400 L	1240 L	65 L	3200 kg
	4500	10	1750 L	1500 L	65 L	4100 kg
	5000	12	2100 L	1860 L	65 L	5050 kg
	5500	13	2100 L	1860 L	65 L	5450 kg
	6500	15	2600 L	2250 L	65 L	7800 kg
	7500	17	3000 L	2610 L	65 L	8000 kg

MODELO	LINHAS		LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS		WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS		ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
PP SOLO AIR	4000	8	3800 mm	3390 mm	4500 mm	90 - 100 cv
	4500	10	4480 mm	4060 mm	5000 mm	100 - 110 cv
	5000	12	5350 mm	4940 mm	6000 mm	120 - 150 cv
	5500	13	6300 mm	5400 mm	6500 mm	130 - 160 cv
	6500	15	6715 mm	6300 mm	7300 mm	160 - 190 cv
	7500	17	7615 mm	7200 mm	8200 mm	170 - 200 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO

WORKING DEPTH

PROFUNDIDAD DE TRABAJO

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS

ROW SPACING

ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS

RODEIRO

WHEEL

RODADO

0 - 120 mm

415 mm

700 x 16 x 10LS BL

TOPOGRAFIC

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



Sistema hidráulico de levante da máquina com válvula divisora de fluxo.

Hydraulic system for lift the machine with flow divider valve.

Sistema hidráulico de levante de la máquina con válvula divisora de flujo.



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectarimetro y Monitor de semilla digital.



Sistema de desarme da catraca (arremate) com atuador elétrico linear com controle remoto.

Ratchet disarm system (for finish) with linear electric actuating with remote control.

Sistema de desarme del embrague (para terminaciones) con actuador electrico linear con control remoto.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
TOPOGRAFIC	4500 11	1650 L	715 L	6857 kg
	5500 13	1860 L	845 L	7831 kg
	6500 15	2160 L	975 L	8511 kg
	7500 17	2160 L	1105 L	9281 kg
	8500 19	2920 L	1235 L	10.152 kg
	9500 21	3240 L	1365 L	11.190 kg

MODELO	LINHAS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
TOPOGRAFIC	4500 11	4950 mm	4500 mm	5300 mm	105 - 130 cv
	5500 13	5850 mm	5400 mm	6400 mm	130 - 150 cv
	6500 15	6750 mm	6300 mm	7100 mm	145 - 180 cv
	7500 17	7650 mm	7200 mm	8400 mm	160 - 190 cv
	8500 19	8550 mm	8100 mm	8900 mm	175 - 220 cv
	9500 21	9450 mm	9000 mm	9800 mm	190 - 240 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

GIGA D

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.

Digital hectaremeter and seed monitor.

Hectarímetro y Monitor de semilla digital.



OPCIONAL. OPTIONAL.



Sistema sincronizado de fechamento para transporte.

Synchronized closing system for transportation.

Sistema de cierre sincronizado para transporte.



Sistema de embreagem eletromagnética para corte de seção e manobras.

Electromagnetic gear system for to disable section and Handling.

Caja de cambios electromagnética para corte de sección y manejo.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	DEP. DE SEMILLA	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				Direto	Convencional
GIGA D	22	3340 L	11.500 kg	160 cv*	180 cv*
	30	4500 L	15.200 kg	210 cv*	240 cv*
	34	5180 L	15.900 kg	240 cv*	270 cv*
	42	6340 L	20.200 kg	300 cv*	340 cv*

MODELO	LINHAS	LARGURA TOTAL	RODEIRO	ALTURA DE TRANSPORTE	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE
MODEL	ROWS	TOTAL WIDTH	WHEEL	TRANSPORT HEIGHT	TRANSPORT LENGHT
MODELO	LÍNEAS	ANCHO TOTAL	RODADO	ALTURA DE TRANSPORTE	LARGO DE TRANSPORTE
GIGA D	22	10.600 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	10.000 mm
	30	14.100 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	12.200 mm
	34	16.000 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	12.200 mm
	42	19.600 mm	14 - 17,5 14 lonas	3300 mm	17.700 mm

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	LARGURA DE TRANSPORTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	TRANSPORT WIDTH
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	ANCHO DE TRANSPORTE
0 - 120 mm	450 / 500 / 550 / 600 / 760 mm	6500 / 6700 mm*

(*) Potência aproximada (cv) depende das situações normais para plantio podendo haver variações para (+) e para (-).

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting. It is possible to have variations to (+) and (-).

(*) Potência aproximada (hp) depende de las situaciones normales de siembra y puede haber variaciones para (+) y (-).

(*) A largura de transporte com sistema de roda de controle de profundidade sobre o cubo do disco duplo (opcional) será de 6700mm.

(*) Transport width of the Planter with depth control wheel system on the double disc hub (optional) will be 6700mm.

(*) Ancho de transporte con sistema de ruedas de control de profundidad en la maza del disco doble (opcional) es de 6700mm.

GIGA AIR

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



Sistema de turbina fluxo contínuo com regulagem independente do sistema de vácuo através da válvula centralizada.

Turbine system with continuous flow with independent adjustment of the vacuum system by central valve.

Sistema de turbina fluxo contínuo com ajuste independente del sistema de vacío a través de la válvula central.



Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos vSet que garantem o melhor rendimento com até 99% de singularidade.

Seed distributing system with pneumatic vSet dosers that guarantee the best performance with up to 99% singulation.

Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos vSet que garantizan el mejor rendimiento con hasta un 99% de singularidad.



Sistema de embreagem eletromagnético para corte de seção e manobras.

Electromagnetic gear system for to disable section and Handling.

Caja de cambios electromagnética para corte de sección y manejo.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	DEP. DE SEMILLA	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				<i>Direto</i>	<i>Convencional</i>
GIGA AIR	22	3340 L	11.500 kg	160 cv*	180 cv*
	30	4500 L	15.200 kg	210 cv*	240 cv*
	34	5180 L	15.700kg	240 cv*	270 cv*
	42	6340 L	21.200 kg	300 cv*	340 cv*

MODELO	LINHAS	LARGURA TOTAL	RODEIRO	ALTURA DE TRANSPORTE	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE
MODEL	ROWS	TOTAL WIDTH	WHEEL	TRANSPORT HEIGHT	TRANSPORT LENGHT
MODELO	LÍNEAS	ANCHO TOTAL	RODADO	ALTURA DE TRANSPORTE	LARGO DE TRANSPORTE
GIGA AIR	22	10.600 mm	300/70 R16.5	3280 mm	10.000 mm
	30	14.100 mm	300/70 R16.5	3280 mm	12.200 mm
	34	16.000 mm	300/70 R16.5	3280 mm	12.200 mm
	42	19.600 mm	14 - 17,5 14 lonas	3300 mm	17.700 mm

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	LARGURA DE TRANSPORTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	TRANSPORT WIDTH
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	ANCHO DE TRANSPORTE
0 - 120 mm	450 / 500 / 550 / 600 / 760 mm	6500 / 6700 mm*

(*) Potência aproximada (cv) depende das situações normais para plantio podendo haver variações para (+) e para (-).

() Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting. It is possible to have variations to (+) and (-).*

() Potência aproximada (hp) depende de las situaciones normales de siembra y puede haber variaciones para (+) y (-).*

(*) A largura de transporte com sistema de roda de controle de profundidade sobre o cubo do disco duplo (opcional) será de 6700mm.

() Transport width of the Planter with depth control wheel system on the double disc hub (optional) will be 6700mm.*

() Ancho de transporte con sistema de ruedas de control de profundidad en la maza del disco doble (opcional) es de 6700mm.*

GIGAMAX

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



SeedSense informa a população, a existência de falhas e duplas, velocidade, aceleração vertical na linha, possibilitando maximizar a velocidade sem perder a eficácia do plantio.

SeedSense monitor informs the population, the existence of skips and doubles, speed, vertical acceleration in the line, making it possible to maximize speed without losing efficiency of the planting.

SeedSense informa la población, la existencia de fallas y duplas, velocidad, aceleración vertical en la línea, posibilitando maximizar la velocidad sin perder la eficacia del plantio.



Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos vSet que garantem o melhor rendimento com até 99% de singularidade.

Seed distributing system with pneumatic vSet dosers that guarantee the best performance with up to 99% singulation.

Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos vSet que garantizan el mejor rendimiento con hasta un 99% de singularidad.



Sistema de transmissão vDrive eliminando correntes e caixas de embreagem e com controle linha a linha.

vDrive transmission system eliminating chains and clutch boxes and with control line by line.

Sistema de transmisión vDrive eliminando cadenas y cajas de embrague y con control línea a línea.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	DEP. DE SEMILLA	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GIGAMAX	22	3000 L	11.500 kg	200 cv*
	30	3000 L	15.200 kg	270 cv*
	34	4500 L	15.900 kg	310 cv*
	42	4500 L	20.200 kg	380 cv*

MODELO	LINHAS	LARGURA TOTAL	RODEIRO	ALTURA DE TRANSPORTE	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE
MODEL	ROWS	TOTAL WIDTH	WHEEL	TRANSPORT HEIGHT	TRANSPORT LENGHT
MODELO	LÍNEAS	ANCHO TOTAL	RODADO	ALTURA DE TRANSPORTE	LARGO DE TRANSPORTE
GIGAMAX	22	10.600 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	10.000 mm
	30	14.100 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	12.200 mm
	34	16.000 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	12.200 mm
	42	19.600 mm	14 - 17,5 14 lonas	3300 mm	17.700 mm

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	LARGURA DE TRANSPORTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	TRANSPORT WIDTH
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	ANCHO DE TRANSPORTE
0 - 120 mm	450 / 500 / 550 / 600 / 760 mm	6500 / 6700 mm*

(*) Potência aproximada (cv) depende das situações normais para plantio podendo haver variações para (+) e para (-).

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting. It is possible to have variations to (+) and (-).

(*) Potência aproximada (hp) depende de las situaciones normales de siembra y puede haber variaciones para (+) y (-).

(*) A largura de transporte com sistema de roda de controle de profundidade sobre o cubo do disco duplo (opcional) será de 6700mm.

(*) Transport width of the Planter with depth control wheel system on the double disc hub (optional) will be 6700mm.

(*) Ancho de transporte con sistema de ruedas de control de profundidad en la maza del disco doble (opcional) es de 6700mm.

CEDR


Cabeçalho de Engate Duplo Tandem

Tandem Hitch System for Row Crop Planter
Tandem de Enganche Doble



MODELO		LARGURA	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL		WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	TRACTOR POWER
MODELO		ANCHO	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				Disco duplo	Sulcador
CEDR	4000	4800 mm	1310 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	4500	5400 mm	1335 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	5000	6100 mm	1370 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	5500	6700 mm	1600 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	6500	7800 mm	1900 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha

RODEIRO	PNEUS
WHEEL	TYRES
RODADO	NEUMÁTICOS
4	700 x 16 x 10LS BL

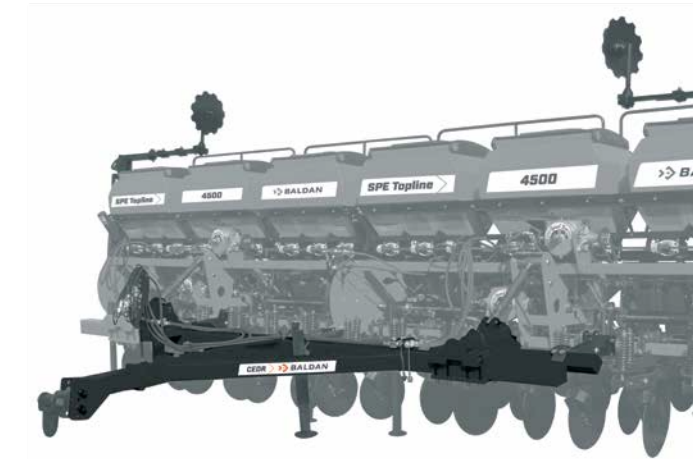

MODELO		LARGURA	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL		WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	TRACTOR POWER
MODELO		ANCHO	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				Disco duplo	Sulcador
CEDR	4000	4800 mm	1000 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	4500	4800 mm	1000 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha

RODEIRO	PNEUS
WHEEL	TYRES
RODADO	NEUMÁTICOS
4	700 x 16 x 10LS BL

Roçadeiras

*Rotary Cutters
Desmalezadoras*



RD - RDU

Raçadeira Hidráulica Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter
Desmalezadora Hidráulica Central y Lateral



MODELO	FACAS	LARGURA DE CORTE	CARDÃN	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES	CUTTING WIDTH	CARDAN LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	EJE CARDAN	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RD - RDU	1300 2	1300 mm	750 mm	400 kg	61 cv
	1500 2	1500 mm	750 mm	440 kg	73 cv
	1700 2	1700 mm	850 mm	480 kg	73 cv
ALTURA DO CORTE		RPM PTO		RPM FACAS	
CUTTING HEIGHT		RPM ON PTO		RPM ON BLADES	
ALTURA DE CORTE		RPM EN EL PTO		RPM EN LAS CUCHILLAS	
70 - 200 mm		540 rpm		1038 rpm	

RP - RPU

Raçadeira Hidráulica Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter
Desmalezadora Hidráulica Central y Lateral



MODELO	FACAS	LARGURA DE CORTE	CARDÃN	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES	CUTTING WIDTH	CARDAN LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	EJE CARDAN	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RP - RPU	1300 2	1300 mm	500 mm	460 kg	61 cv
	1500 2	1500 mm	500 mm	500 kg	73 cv
	1700 2	1700 mm	500 mm	550 kg	73 cv
ALTURA DO CORTE		RPM PTO		RPM FACAS	
CUTTING HEIGHT		RPM ON PTO		RPM ON BLADES	
ALTURA DE CORTE		RPM EN EL PTO		RPM EN LAS CUCHILLAS	
50 - 200 mm		540 rpm		940 rpm	

RPDL

Raçadeira Hidráulica Dupla Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter
Desmalezadora Hidráulica Doble Central y Lateral



MODELO MODEL MODELO	FACAS BLADES CUCHILLAS	LARGURA DE CORTE CUTTING WIDTH ANCHO DE CORTE	PESO APROXIMADO APPROX. WEIGHT PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POT. DEL TRACTOR
RPDL	2250 4	2250 mm	700 kg	65 cv
	2700 4	2700 mm	800 kg	75 cv
	3000 4	3000 mm	870 kg	85 cv
ALTURA DO CORTE CUTTING HEIGHT ALTURA DE CORTE	CARDÃN CARDAN LENGTH EJE CARDAN	RPM PTO RPM ON PTO RPM EN EL PTO	RPM FACAS RPM ON BLADES RPM EN LAS CUCHILLAS	
50 - 200 mm	600 - 800 mm	540 rpm	950 rpm	

RD

Raçadeira Hidráulica Dupla Transmissão Direta

Lateral and Extended Mounted Rotary Cutter
Desmalezadora Hidráulica Doble Lateral y Super Lateral



MODELO MODEL MODELO	PESO APROXIMADO APPROX. WEIGHT PESO APROXIMADO	LARGURA DE CORTE CUTTING WIDTH ANCHO DE CORTE	RODA TRASEIRA REAR WHEEL RUEDA TRASERA	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POT. DEL TRACTOR
RD	2250 650 kg	2250 mm	1	65 cv
	2700 760 kg	2700 mm	2	75 cv
	3000 860 kg	3000 mm	2	85 cv
FACAS BLADES CUCHILLAS	ALTURA DO CORTE CUTTING HEIGHT ALTURA DE CORTE	CARDÃN CARDAN LENGTH EJE CARDAN	RPM PTO RPM ON PTO RPM EN EL PTO	RPM FACAS RPM ON BLADES RPM EN LAS CUCHILLAS
4	50 - 200 mm	350 - 850 mm	540 rpm	1038 rpm

RDE

Raçadeira Hidráulica Dupla Direta Especial

Rotary Cutter Double Direct Special
Desmalezadora Hidráulica Doble Especial (Derecha)



MODELO	FACAS	LARGURA DE CORTE	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES	CUTTING WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RDE	2600 4	2600 mm	2900 mm	800 kg	65 cv
ALTURA DO CORTE	RPM PTO		RPM FACAS		
CUTTING HEIGHT	RPM ON PTO		RPM ON BLADES		
ALTURA DE CORTE	RPM EN EL PTO		RPM EN LAS CUCHILLAS		
50 - 200 mm	540 rpm		1038 rpm		

RAC - RACD

Raçadeira de Arrasto com Carda n

Drag Type Rotary Cutter with Cardan
Desmalezadora de Arrastre con Eje Cardan



MODELO	FACAS	LARGURA DE CORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES	CUTTING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RAC	1700 2	1700 mm	800 kg	60 cv
RACD	3400 4	3400 mm	1180 kg	70 cv
ALTURA DO CORTE	CARDÃO	RPM PTO	RPM FACAS	
CUTTING HEIGHT	CARDAN LENGTH	RPM ON PTO	RPM ON BLADES	
ALTURA DE CORTE	EJE CARDAN	RPM EN EL PTO	RPM EN LAS CUCHILLAS	
100 - 320 mm	2900 mm	540 rpm	940 rpm	

Plainas

*Loaders and Rear Blades
Palas*



PAM

Pá Agrícola Modulada

Agricultural Front Attachments for Tractors
Pala Agrícola Modulable



MODELO	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	TRATORES COMPATIBLES
PAM 600	Valtra 88-4 785-4 800-4 885-4s 900-4 BM 85-4 100-4 A650.4 A750.4 A850.4 A950.4 A74* A84* A94* A104*
	Massey Ferguson 265 265-4 275 275-4 283 283-4 290 290-4 (Advanced) 292-4 291.4 4275.4 4283.4 4290.4 4291.4 4707* 4708* 4709* 5709* 5710*
	New Holland TL 55 a 100 TL 55.4 a 100.4 TT 4030-4 TL 75 a 95 (a partir 2016) TL 5.80 TL 5.90 TL 5.100
	Case Farmall 80.4 95.4 BT e SHB 80 a 95 (a partir 2016)
	John Deere 5603-4 5403-4 5600-4 5605-4 5700-4 5705-4 5055-4 5065-4 5075-4 E 5078-4 E 5060.4 5070.4 5080.4 5090.4 5085.4
	LS Tractor Plus 80.4 90.4 100.4*
PAM 1100	Valtra BH 180.4 GIII BT e SHB A114* a 134 Hitech* BH 144.4* BH 154* BH 174* BH 184* BH 194*
	Massey Ferguson 6711 a 6713 (mecânico) e R Dyna BT*
	New Holland TS 6020.4 7630.4 8030.4 série 2007 GII BT e SHB (Motor/Engine/Motor NH/NIF) T6.110* T6.120* T6.130 BT*
	Case Farmall 110.4A 120.4A 130.4A BT*
	John Deere 6415.4 6415.4 Classic 6615.4 7515.4 6110.4 J - E 6125.4 J - E 6110.4 6125.4 D 6145.4 6165.4 J - E 6100 BT 6160.4 6115 J 6135 J 6150 J 6170 J 6130

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.
*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

MODELO	LARGURA	CARGA	ALTURA LEVANTE
MODEL	WIDTH	CAPACITY	LIFT HEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	ALTURA DE LEVANTE
PAM 600	1700 mm	0,600 m ³	2900 mm**
PAM 1100	1900 mm	0,700 m ³	3900 mm**
	2300 mm	0,700 m ³	3900 mm**



ACESSÓRIOS OPCIONAIS OPTIONAL ACCESSORIES

Pá
Front loader
Pala

MODELO	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO
PAM 600	2150 mm	430 mm	190 kg
	2400 mm	510 mm	275 kg
PAM 1100	2400 mm	510 mm	275 kg
	2600 mm	510 mm	305 kg



Lâmina
Front blade
Pala

MODELO	LARGURA	DENTES	PESO
MODEL	WIDTH	TYNES	WEIGHT
MODELO	ANCHO	DIENTES	PESO
PAM 600	2300 / 2625 mm	8 / 9	270 / 320 kg
	2625 mm	11	332 kg
PAM 1100	3175 mm	13	492 kg



Enleirador
Fork
Rastrillo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO
PAM 600/1100	1600 mm	0,75 m ³	310 kg



Garfo de Silagem
Silage Fork
Puá para Silo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO
PAM 600/1100	1100 mm	1000 kg	177 kg



Guincho
Hoist
Grua

**A altura levante varia conforme o modelo de trator e o pneu utilizado.
**Specifications may vary based on the tractor used. **La altura levante variá de acuerdo con el modelo del tractor y la llanta utilizada.

PAM

Pá Agrícola Modulada

Agricultural Front Attachments for Tractors
Pala Agrícola Modulable



MODELO	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	TRATORES COMPATIBLES

	Valtra 985-4s BM 110-4 BM 125
PAM 800	Massey Ferguson 4292.4 4297.4 à 4299.4
	New Holland 7630-4 (Motor Genesis)

MODELO	LARGURA	CARGA	ALTURA LEVANTE
MODEL	WIDTH	CAPACITY	HEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	ALTURA DE LEVANTE
PAM 800	1700 mm	0,600 m ³	3100 mm*
	1900 mm	0,700 m ³	3100 mm*



ACESSÓRIOS OPCIONAIS OPTIONAL ACCESSORIES

Pá
Front loader
Pala

MODELO	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO
PAM 800	2400 mm	510 mm	275 kg



Lâmina
Front blade
Pala

MODELO	LARGURA	DENTES	PESO
MODEL	WIDTH	TYNES	WEIGHT
MODELO	ANCHO	DIENTES	PESO
PAM 800	2625 mm	9 / 11 / 13	302 / 332 / 492 kg
	3175 mm	9 / 11 / 13	302 / 332 / 492 kg



Enleirador
Fork
Rastrillo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO
PAM 800	1600 mm	0,75 m ³	310 kg



Garfa de Silagem
Silage Fork
Puá para Silo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO
PAM 800	1100 mm	1000 kg	177 kg



Guincho
Hoist
Grua

*A altura levante varia conforme o modelo de trator e o pneu utilizado.

*Specifications may vary based on the tractor used. *La altura levante varía de acuerdo con el modelo del tractor y la llanta utilizada.

Siga, curta e compartilhe!

f /baldan.implementosagricolas

ig /BaldanAgricola

PAMc

Pá Agrícola Modulada Cilindro

Agricultural Front Attachments Cylinder for Tractors
Pala Agrícola Modulable Cilindro



MODELO	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	TRATORES COMPATIBLES
PAMc 600	Valtra 88-4 785-4 800-4 885-4s 900-4 BM 85-4 100-4 A650.4 A750.4 A850.4 A950.4 A74 A84 A94 A104*
	Massey Ferguson 265 265-4 275 275-4 283 283-4 290 290-4 (Advanced) 292-4 291.4 4275.4 4283.4 4290.4 4291.4 4707 4708 4709 5709 5710*
	New Holland TL 55 a 100 TL 55.4 a 100.4 TT 4030-4 TL 75 a 95 (a partir 2016) TL 5.80 TL 5.90 TL 5.100
	Case Farmall 80.4 95.4 BT e SHB 80 a 95 (a partir 2016) Farmall 100
	John Deere 5603-4 5403-4 5600-4 5605-4 5700-4 5705-4 5055-4 5065-4 5075-4 E 5078-4 E 5060.4 5070.4 5080.4 5090.4 5084.4
PAMc 800	LS Tractor Plus 80.4 90.4 100.4*
	Valtra 985-4s BM 110-4 BM 125
	Massey Ferguson 4292.4 4297.4 à 4299.4
PAMc 1100	New Holland 7630-4 (Motor Genesis)
	Valtra BH 180.4 GIII BT e SHB A114 a 134 Hitech* BH 144.4* BH 154* BH 174* BH 184* BH 194*
	Massey Ferguson 6711 a 6713 (mecânico) e R Dyna BT*
	New Holland TS 6020.4 7630.4 8030.4 série 2007 GII BT e SHB (Motor/Engine/Motor NH/NIF) T6.110* T6.120* T6.130 BT*
	Case 110.4A* 120.4A* 130.4A BT*
	John Deere 6415.4 6415.4 Classic 6615.4 7515.4 6110.4 J - E 6125.4 J - E 6110.4 6125.4 D 6145.4 6165.4 J - E 6100 BT 6130.4 6115 J 6135 J 6150 J 6170 J

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.
*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

MODELO	LARGURA	CARGA	ALTURA LEVANTE
MODEL	WIDTH	CAPACITY	LIFT HEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	ALTURA DE LEVANTE
PAMc 600	1700 mm	0,555 m³	2900 mm**
	1900 mm	0,600 m³	2900 mm**
PAMc 800	1700 mm	0,555 m³	3100 mm**
	1900 mm	0,600 m³	3100 mm**
	2300 mm*	0,750 m³	3100 mm**
PAMc 1100	1700 mm	0,600 m³	3900 mm**
	1900 mm	0,600 m³	3900 mm**
	2300 mm*	0,750 m³	3900 mm**

MODELO	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO
PAMc 600	2150 mm	430 mm	190 kg
	2400 mm	510 mm	275 kg
PAMc 800	2400 mm	510 mm	275 kg
	2400 mm	510 mm	275 kg
PAMc 1100	2400 mm	510 mm	275 kg
	2600 mm	510 mm	305 kg

MODELO	LARGURA	DENTES	PESO
MODEL	WIDTH	TYNES	WEIGHT
MODELO	ANCHO	DIENTES	PESO
PAMc 600/800	2300 / 2625 mm	8 / 9	270 / 320 kg
	2625 mm	11	332 kg
PAMc 1100	3175 mm	13	492 kg

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO
PAMc 600/800/1100	1600 mm	0,75 m³	310 kg

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO
PAMc 600/800 / 1100	1100 mm	1000 kg	177 kg

ACESSÓRIOS OPCIONAIS OPTIONAL ACCESSORIES



Pá
Front loader
Pala

*A largura da PÁ 2300mm é indica para maior volume com menor densidade (exemplo: palha de café / cama de frango).
*The width of the FRONT LOADER 2300mm is indicada for higher volume with lower density (example: coffee straw / chicken bed). *El ancho de la PALA 2300mm es indica para mayor volumen con menor densidad (ejemplo: paja de café / cama de pollo).



Lâmina
Front blade
Pala



Enleirador
Fork
Rastrilla



Garfo de Silagem
Silage Fork
Puá para Silo



Guincho
Hoist
Grua

**A altura levante varia conforme o modelo de trator e o pneu utilizado.
**Specifications may vary based on the tractor used. **La altura levante variá de acuerdo con el modelo del tractor y la llanta utilizada.

PAMP-ER

Pá Agrícola Modulada Pantográfica Engate Rápido

Agricultural Pantographic Front Loader with Quick Coupling
Pala Agrícola Modulable Pantográfica Enganche Rápido



MODELO	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	TRATORES COMPATIBLES

	Valtra A650.4 A750.4 A850.4 A950.4 GII A74 a A104* A114 a A134 Hitech*
	Massey Ferguson 4275.4 4283.4 4290.4 4291.4 4700 a 5700* 6711 a 6713 R Dyna*
PAMP-ER	New Holland TL 75 a 95 TL 5.80 TL 5.90 TL 5.100
	Case Farmall 80 a 95 Farmall 100
	John Deere 5075 E a 5090 E 5060 E 5070 E 5078 E 5080 E

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

MODELO	LARGURA	CARGA	ALTURA LEVANTE
MODEL	WIDTH	CAPACITY	LIFT HEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	ALTURA DE LEVANTE

PAMP-ER6	1700 mm 1900 mm	0,600 m³ 0,700 m³	3800 mm**
PAMP-ER8	1700 mm 1900 mm	0,600 m³ 0,700 m³	4000 mm**



ACESSÓRIOS OPCIONAIS OPTIONAL ACCESSORIES

Pá
Front loader
Pala

MODELO	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO

PAMP-ER6	2400 mm 2600 mm	430 mm 430 mm	275 kg 305 kg
PAMP-ER8	2400 mm 2600 mm	430 mm 430 mm	275 kg 305 kg



Lâmina
Front blade
Pala

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO

PAMP-ER6 PAMP-ER8	1650 mm	1000 kg	305 kg
------------------------------------	---------	---------	--------



Garfo para Torá
Log and Lumber Fork
Horquilla Madera y Troncos

MODELOS	LARGURA	DENTES
MODEL	WIDTH	TYNES
MODELO	ANCHO	DIENTES

PAMP-ER6	2300 / 2625 mm	8 / 9 / 11
PAMP-ER8	2625 / 3175 mm	9 / 11 / 13



Enleirador
Fork
Rastrillo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO

PAMP-ER6 PAMP-ER8	1000 mm	1000 kg	165 kg
------------------------------------	---------	---------	--------



Garfo de Pallet
Pallet Fork
Horca de Pallets

MODELO	Ø DO FENO	CARGA	PESO
MODEL	Ø OF HAY	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	Ø DEL HENO	CARGA	PESO

PAMP-ER6 PAMP-ER8	500 a 1500 mm	700 kg	320 kg
------------------------------------	---------------	--------	--------



Garfo de Fardo
Round Bale Clamp
Grapa para Paca Readonda

MODELO	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	WIDTH	VOLUMEN	WEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	PESO

PAMP-ER6 PAMP-ER8	1600 mm	0,75 m³	310 kg
------------------------------------	---------	---------	--------



Garfo de Silagem
Silage Fork
Puá para Silo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO

PAMP-ER6 PAMP-ER8	1000 mm	1000 kg	180 kg
------------------------------------	---------	---------	--------



Guincho
Hoist
Grua

**A altura levante varia conforme o modelo de trator e o pneu utilizado.

**Specifications may vary based on the tractor used. **La altura levante varía de acuerdo con el modelo del tractor y la llanta utilizada.

PDJD

Plaina Agrícola Dianteira John Deere

John Deere Front Attachments
Pala Agrícola John Deere



MODELO	LARGURA DA LÂMINA	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	BLADE WIDTH	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	ANCHO DE LA CUCHILLA	TRATORES COMPATIBLES
PDJD	2400 mm	PDJD 5055.4 5065.4 5075.4 E
		PDJD 5078.4 E 5085.4 E 5090.4 E
		PDJD 5060 E 5070 E 5080 E
		PDJD 5403.4 BT
		PDJD 5600.4 5700.4 BT
		PDJD 5605.4 5705.4 BT
		PDJD 6415.4 BT
		PDJD 6110.4D 6125.4D BT
		PDJD 6100 BT
		PDJD 6615.4 7515.4 BT
PDJD	2600 mm	PDJD 6110.4 J/E BT 6125.4 J (4 cilindros) 6115 J
		PDJD 6125.4 (6 cilindros) a 6165.4 J/E BT 6170 J

Peças Originais

Nem tudo é igual.
Use somente
Original Baldan.



PDF

Plaina Agrícola Dianteira Ford - New Holland

Ford - New Holland Front Attachments
Pala Agrícola Ford - New Holland



MODELO	LARGURA DA LÂMINA	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	BLADE WIDTH	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	ANCHO DE LA CUCHILLA	TRATORES COMPATIBLES
PDF	2150 mm	PDF 5630 6630 Série 95 SHB
		PDF 5630 6630 Série 95 BT
		PDF TL 55 a 100 SHB
		PDF TL 60E 75E SHB
		PDF TL 55 a 100 BT
		PDF TL 55 A 100 Exitus
		PDF TL 60.4E a 95.4E SHB
PDF	2400 mm	PDF TL 55.4 a 100.4 SHB
		PDF TL 60.4E a 95.4E SHB
		PDF TL 55.4 a 100.4 BT
		PDF TL 60.4E a 95.4E BT
		PDF TL 55.4 a 100.4 Exitus BT
		PDF TL 60.4E a 95.4E BT
		PDF TL 85.4A95.4 BT COMN TRAT(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4A75.4 BT COMN TRAT(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 85.4A95.4 BT COMND BALDAN (MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4A75.4 BT COMND BALDAN (MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4E75.4 SHB COMN SIMP(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 85.4 A 95.4 SHB COMN SIMP(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4E75.4 SHB COMN DUPL(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 85.4 A 95.4 SHB COMN DUPL(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4A95.4 BT COMN TRAT 2014
		PDF TL 65.4A75.4 SHB COMN DUPL 2014
		PDF TL 85.4A95.4 SHB COMN DUPL 2014
		PDF TL 65.4A75.4 SHB COMN DUPL 2014 C/ JOYSTICK
		PDF TL 85.4A95.4 SHB COMN DUPL 2014 C/ JOYSTICK
		PDF TL 65.4 a 95.4 BT (a partir 2016)
		PDF TL 65.4 a 95.4 BT (a partir 2016) C/ JOYSTICK
		PDF TL 5.80 TL 5.90 TL 5.100
		PDF TT 4030.4 BT
		PDF 5030.4 Série 95 SHB
		PDF 5630.4 6630.4 PDF 5630.4 6630.4
		PDF 5630.4 6630.4
		PDF 7630 Série 95 SHB
		PDF 7630 Série 95 BT
		PDF 7630.4 Série 95 SHB PDF 7630.4 Série 95 BT PDF 7630.4
		PDF 7630.4 Série 2003 SHB
		PDF 7630.4 Série 2003 BT
		PDF 7630.4 Série 2007 GII BT
		PDF 7630.4 Série 2007 GII SHB
		PDF TS 100.4 110.4 SHB
		PDF TS 100.4 110.4 BT
		PDF TS 6020.4 BT
PDF	2600 mm	PDF 7830.4 8030.4 Série 95 SHB
		PDF 7830.4 8030.4 Série 95 BT
		PDF 8030.4 Série 2003 SHB
		PDF 8030.4 Série 2003 BT
		PDF 8030.4 Série 2007 GII SHB PDF 8030.4 Série 2007 GII BT
		PDF 8430.4 SHB
		PDF 8430.4 Série 95 BT
		PDF 8630.4 8830.4 SHB
		PDF 8630.4 8830.4 Série 95 BT
		PDF TM 120.4 135.4 140.4 150.4 165.4 BT
		PDF TM 120.4 135.4 140.4 150.4 165.4 F1 SHB
		PDF TM 120.4 135.4 140.4 150.4 165.4 F2 SHB
		PDF TM 120.4 135.4 140.4 150.4 165.4 F2 SHB
		PDF TM 7020.4 BT
		PDF T6.110 T6.120 T6.130 BT

PDM

Plaina Agrícola Dianteira Massey Ferguson

Massey Ferguson Front Attachments
Pala Agrícola Massey Ferguson



MODELO	LARGURA DA LÂMINA	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	BLADE WIDTH	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	ANCHO DE LA CUCHILLA	TRATORES COMPATIBLES
PDM	2150 mm	PDM 265/272/275 A PARTIR 90/91 SHB
		PDM 265/275 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 265/275 SÉRIE ADVANCED 2008 SHB
		PDM 265.4/290.4 SÉRIE ADVANCED ETL SHB E BT
		PDM 265.4/290.4 SÉRIE ADVANCED ETL 2008 SHB E BT
PDM	2400 mm	PDM 283/290 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 283/290 SÉRIE ADVANCED 2008 SHB
		PDM 290 A PARTIR 90/91 SHB
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED 2007 GII SHB
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED BT
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED 2007 GII BT
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED 2007
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 265.4/275.4/283.4 SHB
		PDM 275.4/283.4 A PARTIR 90/91 SHB
		PDM 275.4/283.4 SHB
		PDM 283.4/290.4 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 283.4/290.4 SÉRIE ADVANCED BT
		PDM 283.4/290.4
		PDM 290.4
		PDM 275.4 A 290.4 EIXO TRAS. C. L. BT/SHB C/ TANQ. C/ PASSAGEM
		PDM 4275.4 A 4290.4 BT
		PDM 4275.4 A 4290.4 SHB ETL ETC MDA
		PDM 4275.4 A 4290.4 BT SHB ETL ETC MDA C/ TANQ. HID EM BAIXO
		PDM 4275.4 EIXO TRAC CENTRAL LAT BT MOTOR PERKINS MDA
		PDM 4275.4 SHB COMN. DPL. MDA TANQ. HID BAIXO MOTOR PERKINS
		PDM 4275.4 SHB COMN. DPL. MOTOR PERKINS MDA
		PDM 4275.4 A 4290.4 BT E SHB C/ PISTÃO AUX.
		PDM 4283.4 BT E SHB MOTOR PERKINS C/ TANQ. HID EM BAIXO
		PDM 4291.4 BT 4291.4 SHB
		PDM 4292.4 BT 4292.4 SHB
		PDM 292.4 SHB
		PDM 292.4 BT
		PDM 292.4 TANQ. CHAPA SÉRIE ADVANCED BT E SHB
		PDM 292.4 TANQ. POLITILENO SÉRIE ADVANCED BT E SHB
		PDM 4707* 4708* 4709* 5709* 5710*
		PDM 6711 a 6713 (mecânico) e R Dyna BT*
PDM	2600 mm	PDM 296.4 12M SHB
		PDM 297.4 SHB
		PDM 297.4/299.4 SHB
		PDM 297.4/299.4 BT
		PDM 297.4/299.4 SÉRIE 1000 SHB
		PDM 297.4/299.4 TANQ. CHAPA SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 297.4/299.4 TANQ. CHAPA SÉRIE ADVANCED BT
		PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED BT
		PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED 2008 SHB
		PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED 2008 BT
		PDM 610.4/620.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB
		PDM 630.4/650.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB
		PDM 630.4/650.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 BT
		PDM 660.4/680.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB
		PDM 660.4/680.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 BT
		PDM 4297.4 A 4299.4 SHB PDM 4297.4 A 4299.4 BT
		PDM 7150.4 SHB PDM 7150.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM
		PDM 7140.4 SHB PDM 7140.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM
		PDM 7180.4 SHB PDM 7180.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM
		PDM 7214 7217 7219

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.
*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

PDV

Plaina Agrícola Dianteira Valtra

Valtra Front Attachments
Pala Agrícola Valtra



MODELO	LARGURA DA LÂMINA	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	BLADE WIDTH	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	ANCHO DE LA CUCHILLA	TRATORES COMPATIBLES
PDV	2150 mm	PDV 785 SÉRIE 95 SHB
		PDV 785 SÉRIE 95 BT
		PDV 880/885/980/985 SÉRIE 95 SHB
		PDV 880/885/980/985 SÉRIE 95 BT
		PDV 885"S"/885"S"PREMIUM SÉRIE 95 SHB
		PDV 885"S"/885"S"PREMIUM SÉRIE 95 BT
PDV	2400 mm	PDV 685.4 SÉRIE 95 SHB
		PDV 1280 SÉRIE 95 SHB
		PDV BM85.4/BM100.4 BT PDV BM85.4/BM100.4 SHB
		PDV BL77.4 SHB PDV BL77.4 BT
		PDV BL88.4 SHB PDV BL88.4 BT
		PDV A650.4 A750.4 A850.4 950.4 BT/SHB
		PDV A950 BT/SHB
		PDV 685.4 SÉRIE 95 BT PDV 685.4 SÉRIE 95 SHB
		PDV 785.4 SÉRIE 95 SHB PDV 785.4 SÉRIE 95 BT
		PDV 800.4/900.4 SHB PDV 800.4/900.4 BT
		PDV 880.4/980.4 SÉRIE 95 SHB PDV 880.4/980.4 SÉRIE 95 BT
		PDV 885.4"S"/885.4"TS" SHB PDV 885.4"S"/885.4"TS" BT
		PDV 985.4 SÉRIE 95 SHB PDV 985.4 SÉRIE 95 BT
		PDV 985.4"S" SÉRIE 95 SHB PDV 985.4"S" SÉRIE 95 BT
		PDV 985.4"S" SÉRIE 2000 SHB PDV 985.4"S" SÉRIE 2000 BT
		PDV 985.4 SÉRIE 2000 SHB PDV 985.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1180.4"S" SÉRIE 95 SHB PDV 1180.4"S" SÉRIE 95 BT
		PDV 1180.4"S" SÉRIE 97 SHB PDV BM110.4/125.4 SHB
		PDV BM110.4/125.4 BT PDV BM120.4 SHB
		PDV BM110.4/125.4 SHB CABINADO PDV BM 110.4/125.4 SHB CABINE GII
PDV	2600 mm	PDV BM 110.4 125.4 GIII BT e BT com joystick
		PDV A74S* A84S* A94S* A104*
		PDV A114 a 134 Hitech*
		PDV BM120.4 BT
		PDV 118.4 SHB PDV 128.4 SHB PDV 128.4 BT
		PDV 138.4/148.4 SHB PDV 138.4/148.4 BT
		PDV 1280.4 SÉRIE 95 SHB PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SÉRIE 95 BT
		PDV 1280.4 SÉRIE 2000 SHB /PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1280.4/1780.4 SÉRIE 2007 GII SHB
		PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1280.4/1780.4 SÉRIE 2007 GII BT
		PDV 1380.4"S" SÉRIE 95 SHB PDV 1380.4"S" SÉRIE 95 BT
		PDV 1380.4"S"/BH140.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV BH145.4/165.4/185.4 (BH180.4 2007 GII) SHB C/ TANQ AUX.
		PDV BH145.4/165.4/185.4 (BH180.4 2007 GII) SHB C/ TANQ AUX. CABINADO
		PDV BH145.4/165.4/185.4 (BH180.4 2007 GII) SHB S/ TANQ AUX.
		PDV 1380.4"S"/BH140.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV BH145.4/165.4/165.4 (BH180.4 2007 GII) BT
		PDV BH 180.4 GIII BT e SHB com joystick
		PDV BH 154 a BH 194 BT*
		PDV 1380.4"S"/BH140.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV 1380.4"S"/BH140.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1580.4 SÉRIE 95 SHB PDV 1580.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV 1680.4"S"/1880.4"S" SÉRIE 95 SHB
		PDV 1680.4"S"/1880.4"S"/BH160.4/BH180.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV 1680.4"S"/1880.4"S"/BH160.4/BH180.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1780.4 SÉRIE 95 SHB COMN SIMP UN 1530 PDV
		PDV 1780.4 SÉRIE 95 SHB COMN DUPL UN 1540 PDV
		PDV 1780.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV 1780.4 S/HIDR TRS SÉRIE 95 SHB
		PDV 1780.4 S/HIDR TRS SÉRIE 2000 SHB

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

PDC

Plaina Agrícola Dianteira Case

Case Front Attachments
Pala Agrícola Case



Pá
Front loader
Pala

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
OPTIONAL ACCESSORIES

MODELO	TRATOR	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	CARGA	PESO
PDC	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	1000 mm	0,260 m³	278 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	1300 mm	0,400 m³	320 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	1700 mm	0,600 m³	400 kg
	Farmall 100 BT*			
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT	1700 mm	0,600 m³	400 kg
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT c/ joystick	1700 mm	0,600 m³	400 kg



Enleirador
Fork
Rastrillo

MODELO	TRATOR	LARGURA	DENTES	ESPAÇAMENTO	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	TYNES	TYNE SPACING	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	DIENTES	ESPAÇ. DIENTES	PESO
PDC	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2100 mm	8	290 mm	190 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2300 mm	8	325 mm	270 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2650 mm	9	325 mm	302 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2650 mm	11	260 mm	332 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	3150 mm	13	262 mm	492 kg
	Farmall 100 BT*				
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT	3150 mm	13	262 mm	492 kg
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT c/ joystick	3175 mm	13	262 mm	492 kg



Lâmina
Front blade
Pala

MODELO	TRATOR	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	ALTURA	PESO
PDC	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2150 mm	430 mm	190 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2400 mm	510 mm	275 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2600 mm	510 mm	305 kg
	Farmall 100 BT*			
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT*	2600 mm	510 mm	305 kg
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT c/ joystick*	2600 mm	510 mm	305 kg

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.
*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

PDLS

Plaina Agrícola Dianteira LS Tractor

LS Tractor Front Attachments
Pala Agrícola LS Tractor



Pá
Front loader
Pala

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
OPTIONAL ACCESSORIES

MODELO	TRATOR	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	CARGA	PESO
PDLS	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	1000 mm	0,260 m ³	278 kg
	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	1300 mm	0,400 m ³	320 kg
	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	1700 mm	0,600 m ³	400 kg



Enleirador
Fork
Rastrilla

MODELO	TRATOR	LARGURA	DENTES	ESPAÇAMENTO	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	TYNES	TYNE SPACING	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	DIENTES	ESPAC. DIENTES	PESO
PDLS	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	2100 mm	8	290 mm	190 kg
		2300 mm	8	325 mm	270 kg
	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	2650 mm	9	325 mm	302 kg
			11	260 mm	332 kg



Lâmina
Front blade
Pala

MODELO	TRATOR	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	ALTURA	PESO
PDLS	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	2150 mm	430 mm	190 kg
	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	2400 mm	510 mm	275 kg

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

Siga, curta e compartilhe!



/baldanimplementos




/BaldanAgricola

EL

Escarificador Enleirador Agrícola

Agricultural Front Scarifier
Escarificador Agrícola (Rastrillo)

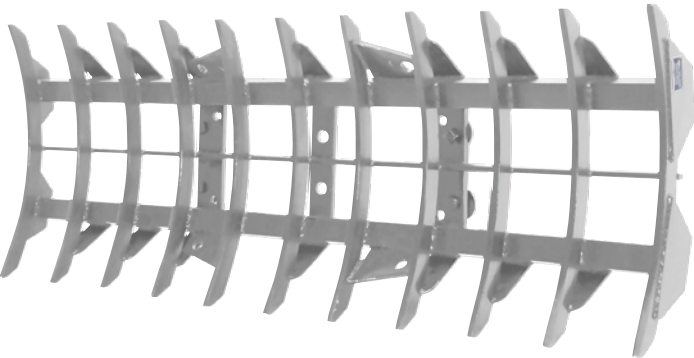

MODELO	DENTES	LARGURA	ESPAÇAMENTO	PESO
MODEL	TYNES	WIDTH	TYNE SPACING	WEIGHT
MODELO	DIENTES	ANCHO	ESPAC. DIENTES	PESO
EL	8	2100 mm	290 mm	190 kg
	8	2300 mm	325 mm	270 kg
	9	2625 mm	325 mm	302 kg
	11	2625 mm	260 mm	332 kg
	13	3175 mm	262 mm	492 kg

PH

Pá Hidráulica

Hydraulic Front Loader
Pala Hidráulica (Suelta)



MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO
PH	1000 mm	0,260 m³	278 kg
	1300 mm	0,400 m³	320 kg
	1700 mm	0,600 m³	400 kg

Pós-venda

0800-152577
posvenda@baldan.com.br

LT

Plaina Agrícola Traseira Reversível

Reversible Rear Blade

Pala Agrícola Trasera Reversible



MODELO	CORTE	ALTURA DA LÂMINA	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CUTTING WIDTH	BLADE HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE LA CUCHILLA	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
LT	1500 mm	380 mm	233 kg	60 - 70 cv
	1900 mm	380 mm	248 kg	60 - 70 cv
	2100 mm	490 mm	310 kg	60 - 70 cv
	2200 mm	380 mm	264 kg	70 - 100 cv
	2300 mm	380 mm	272 kg	70 - 100 cv
	2400 mm	490 mm	325 kg	70 - 100 cv

INCLINAÇÃO VERTICAL

VERTICAL TILT

INCLINACIÓN VERTICAL

0° - 12° - 24°

INCLINAÇÃO HORIZONTAL

HORIZONTAL TILT

INCLINACIÓN HORIZONTAL

0° - 20° - 40° - 180°

PNA

Plaina Agrícola Niveladora de Arrasto

Agricultural Rear Blade


Pala Agrícola Niveladora de Arrastre



Sistema de giro hidráulico.

Horizontal swivel system.

Sistema de giro horizontal.



Sistema independente Baldan.

Independent system Baldan.

Sistema independiente Baldan.



Válvula direcionadora elétrica.

Electric guiding valve.

Válvula direcionadora eléctrica.

MODELO	CORTE	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CUTTING WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
PNA	3000	3000 mm	810 kg	80 - 100 cv
	5000	4000 mm	1375 kg	100 - 120 cv

MODELO	COMPRIMENTO TOTAL	RODEIRO	GIRO HORIZONTAL DA LÂMINA	GIRO VERTICAL DA LÂMINA
MODEL	TOTAL LENGTH	WHEEL	HORIZONTAL BLADE ROTATION	VERTICAL BLADE ROTATION
MODELO	LARGO TOTAL	RODADO	GIRO HORIZONTAL DE LA CUCHILLA	GIRO VERTICAL DE LA CUCHILLA
PNA	3000	4400 mm	750 x 16	90°
	5000	6000 mm	12,4 x 28 x 6 lonas	90°

Distribuidores

Spreaders
Distribuidores



DCF

Distribuidor de Calcário e Fertilizantes

Lime and Fertilizer Spreader
Distribuidor de Calcáreo y Abono



DCFr
Transmissão por Redutor.
Gearbox.
Caja reductora.

DCFc
Transmissão por Correias.
Transmission by belts.
Transmisión por correas.



Caixa direcionadora.
Diverting box..
Caja direccionadora.



Defletor de borracha para a distribuição de produtos em pó, garantindo maior uniformidade na distribuição.
Rubber deflector for distribution of powder products, ensuring more uniform distribution.
Deflector de goma para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.



Extensão da caçamba:
Opcional (DCFc / DCFr 6000) /
Standard (DCFc / DCFr 8000).
Bed extension:
Optional (DCFc / DCFr 6000) /
Standard (DCFc / DCFr 8000).
Extensión del tolva:
Opcional (DCFc / DCFr 6000) /
Estándar (DCFc / DCFr 8000).



Defletor de lona para a distribuição de produtos em pó, garantindo maior uniformidade na distribuição.
Canvas deflector for distribution of powder products, ensuring more uniform distribution.
Deflector de lona para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.

MODELO	CARGA	LARG. TOTAL	COMP. TOTAL	PESO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	LOAD CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CARGA	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
DCF	3000	1,60 m³	1760 mm	850 kg	50 - 70 cv
	6000	2,80 m³	1886 mm	1203 kg	75 - 90 cv
	8000	3,80 m³	1886 mm	1325 kg	90 - 100 cv

VAZÃO CALCÁRIO	LARGURA DISTRIBUIÇÃO	RPM NA PTO	RODEIRO
LIME FLOW	DISTRIBUTION WIDTH	RPM ON PTO	WHEEL
FLUJO CALCÁREO	ANCHO DE DISTRIBUCIÓN	RPM EN EL PTO	RODADO
12.000 kg/ha	6 - 10 m	540 rpm	DCF 3000 Simples DCF 6000/8000 Tandem

DCFco

Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Composto Orgânico

Lime, Fertilizer and Organic Fertilizer Spreader
Distribuidor de Calcáreo, Abono y Abono Orgánico



Defletor para aplicação de calcário, facilmente removível (DCF-CO 6000 e 8000).

Deflector for lime spreading with detachable system (DCF-CO 6000 and 8000).

Deflector para aplicación de calcáreo, removible (DCF-CO 6000 y 8000).



Defletor de borracha para a distribuição de produtos em pó, garantindo maior uniformidade na distribuição.

Rubber deflector for distribution of powder products, ensuring more uniform distribution.

Deflector de goma para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.



Caixa direcionadora para aplicação do adubo em linha, por exemplo, sob copas das árvores.

Deflector for application of fertilizer in line, for example, under the trees.

Caja direcionadora para aplicación de abono en línea, ejemplo, debajo de los árboles.



Motor hidráulico. Para o funcionamento do DCF-CO com motor hidráulico, o trator deve possuir sistema hidráulico de fluxo contínuo e bomba hidráulica de 40 a 50 L/Min. Caso o trator não possua esses itens, o DCF-CO com motor hidráulico não funcionará.

Hydraulic engine. For the DCF-CO operation with hydraulic motor, the tractor must have a hydraulic system of continuous flow and a 40 to 50 L/Min hydraulic pump. If the tractor does not have these items, the DCF-CO with the hydraulic motor will not work.

Motor hidráulico. Para el funcionamiento del DCF-CO con motor hidráulico, el tractor debe poseer un sistema hidráulico de flujo continuo y una bomba hidráulica de 40 a 50 L / Min. Si el tractor no tiene estos elementos, el DCF-CO con motor hidráulico no funcionará.

MODELO	CARGA		LARG. TOTAL	COMP. TOTAL	PESO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	LOAD CAPACITY		TOTAL WIDTH	TOTAL LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CARGA		ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
DCFco	3000	1,60 m³	1800 mm	3900 mm	1070 kg	50 - 70 cv
	6000	2,80 m³	2000 mm	4600 mm	1390 kg	75 - 90 cv
	8000	3,80 m³	2000 mm	4610 mm	1480 kg	90 - 100 cv

BITOLA APROXIMADA
WHEEL GAUGE
TROCHA APROXIMADA

RPM NA PTO
RPM ON PTO
RPM EN EL PTO

RODEIRO
WHEEL
RODADO

1600 mm

540 rpm

DCFco 3000 Simples
DCFco 6000/8000 Tandem

FERTILIZA

Distribuidor Agricultura de Precisão

Fertilizer Spreader Precision Agriculture
Distribuidor con Agricultura de Precisión



DISPONÍVEL COM OS SISTEMAS

AVAILABLE WITH SYSTEMS
DISPONIBLE CON LOS SISTEMAS



Dosador acionado por motor hidráulico e caixa tripla que mantém o sincronismo dos discos.

Feeder driven by hydraulic engine and triple box that keeps the timing of the discs.

Dosificador accionado por motor hidráulico y caja tripla que mantiene el sincronismo de los discos.



Sistema de rodagem tandem oscilante / pivotante que permite o acompanhamento das irregularidades do terreno com abertura da bitola de 1,80 a 3,20 metros.

Swing / swivel Tandem running system that allows following the terrain irregularities with gauge opening from 1.80 to 3.20 meters.

Sistema de rodado tandem oscilante / pivotante que permite copiar las irregularidades del terreno con abertura de la trocha de 1,80 a 3,20 metros.



Sistema Cross para deslocamento seguro em todo tipo de terreno, evitando a compactação do solo.

Cross System for effective and safe operation in all types of terrain, avoiding soil compaction.

Sistema Cross para desplazamiento seguro en todo tipo de terreno, evitando la compactación del suelo.

MODELO	CARGA	ALTURA TOTAL	COMP. TOTAL	PESO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	LOAD CAPACITY	HEIGHT	TOTAL LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CARGA	ALTURA TOTAL	LARGO TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
FERTILIZA	6,00 m³	2696 mm	6373 mm	4272 kg	90 cv
	8,00 m³	2775 mm	7432 mm	4869 kg	110 cv

VAZÃO	LARG. DISTRIBUIÇÃO PÓ	LARG. DISTRIB. GRANULADO	LARG. TOTAL
FLOW	DISTRIBUTION WIDTH	DISTRIBUTION WIDTH	WIDTH
FLUJO	ANCHO DE DISTRIBUCIÓN	ANCHO DE DISTRIBUCIÓN	ANCHO TOTAL
15 - 8000 kg/ha	14 metros	36 metros	2600 mm

Guinchos

Agricultural Hoist
Grua Agrícola



GAB 600

Guincho Agrícola Baldan

Mounted Hoist
Grua Agrícola Baldan



MODELO	CAPACIDADE CARGA	COMPRIMENTO TOTAL	ALTURA LEVANTE	PESO APROXIMADO
MODEL	LOAD CAPACITY	TOTAL LENGTH	LIFT HEIGHT	APPROX. WEIGHT
MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	LARGO TOTAL	ALTURA DE LEVANTE	PESO APROXIMADO
GAB 600	400 kg	2200 mm	2000 mm	55 kg

GT / GTG / GTGro 1200

Guincho Traseira Agrícola

Agricultural Mounted Hoist
Grua Trasera Agrícola



MODELO	ÂNGULO DE GIRO	LARGURA TOTAL	PNEUS	PESO APROXIMADO
MODEL	TURNING ARC	TOTAL WIDTH	TYRES	APPROX. WEIGHT
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	ANCHO TOTAL	NEUMÁTICOS	PESO APROXIMADO
GT 1200	Fixo Fixed Fijo	1810 mm	750 x 16	490 kg

MODELO	ÂNGULO DE GIRO	LARGURA TOTAL	PNEUS	PESO APROXIMADO
MODEL	TURNING ARC	TOTAL WIDTH	TYRES	APPROX. WEIGHT
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	ANCHO TOTAL	NEUMÁTICOS	PESO APROXIMADO
GTG 1200	90°	2600 mm	750 x 16	600 kg

MODELO	ÂNGULO DE GIRO	LARGURA TOTAL	PNEUS	PESO APROXIMADO
MODEL	TURNING ARC	TOTAL WIDTH	TYRES	APPROX. WEIGHT
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	ANCHO TOTAL	NEUMÁTICOS	PESO APROXIMADO
GTGro 1200	90°	2820 mm	11L - 15	740 kg

ALTURA LEVANTE	ALTURA DA TORRE	CARGA
LIFT HEIGHT	ARM HEIGHT	CAPACITY
ALTURA DE LEVANTE	ALTURA DE LA TORRE	CARGA
5500 mm	3450 mm	1200 kg

GTGro 2000BR

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural Mounted Hoist
Grua Trasera Agrícola



MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA		ELEVAÇÃO		PESO APROX.
MODEL	TURNING ARC	CAPACITY		FULL HEIGHT		APPROX. WEIGHT
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA		ELEVACIÓN		PESO APROX.
		1º Ponto	2º Ponto	1º Ponto	2º Ponto	
GTGro 2000BR	90°	1200 kg	2000 kg	6025 mm	5150 mm	915 kg

MODELO	ALTURA TORRE	ALTURA TOTAL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ARM HEIGHT	TOTAL HEIGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	ALTURA DE LA TORRE	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GTGro 2000BR	2858 mm	6428 mm	2458 / 3158 mm	70 cv

BITOLA	PNEUS
GAUGE	TYRES
TROCHA	NEUMÁTICOS
1984 / 1684 mm	11L - 15

GTGrF 2000

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural Mounted Hoist
Grua Trasera Agrícola



MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA		ELEVAÇÃO		PESO APROX.
MODEL	TURNING ARC	CAPACITY		FULL HEIGHT		APPROX. WEIGHT
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA		ELEVACIÓN		PESO APROX.
		1º Ponto	2º Ponto	1º Ponto	2º Ponto	
GTGrF 2000	90°	1200 kg	2000 kg	6002 mm	5121 mm	817 kg

MODELO	ALTURA TORRE	ALTURA TOTAL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ARM HEIGHT	TOTAL HEIGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	ALTURA DE LA TORRE	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GTGrF 2000	3003 mm	6481 mm	2757 mm	70 cv

BITOLA	PNEUS
GAUGE	TYRES
TROCHA	NEUMÁTICOS
2430 mm	11L - 15

GTGro FLEX

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural Mounted Hoist
Grúa Trasera Agrícola



MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA	PESO APROX.
MODEL	TURNING ARC	CAPACITY	APPROX. WEIGHT
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA	PESO APROX.
		Cilindro sec. aberto	Cilindro sec. fechado
GTGro FLEX	100°	800 kg	2000 kg
			1500 kg

MODELO	ELEVAÇÃO	ALTURA TORRE	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	FULL HEIGHT	ARM HEIGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	ELEVACIÓN	ALTURA DE LA TORRE	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
GTGro FLEX	6570 mm	3330 mm	2808 mm	70 cv

BITOLA	PNEUS
GAUGE	TYRES
TROCHA	NEUMÁTICOS
1984 / 2684 mm	11L - 15

Pequenas,
médias ou
grandes
propriedades.

A Baldan sempre
tem uma solução
para sua lavoura.

Mais
Alimentos

PRODUTO DO BRASIL

Diversos

*Miscellaneous
Diversos*



CABC

Carreta Agrícola Basculante Cafeeira

Coffee Wagon with Articulated Dumping System
Carro Agrícola Basculante



MODELO	CARGA	LARGURA TOTAL	ALTURA TOTAL	COMP. TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	TOTAL LENGTH	TRACTOR POWER
MODELO	CARGA	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	LARGO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CABC	4,50 m³	1630 mm	1960 mm	4630 mm	70 cv

ÂNGULO DE BASCULANTE	PESO APROX.	BITOLA	PNEUS
DUMPING DEGREE	APPROX. WEIGHT	GAUGE	TYRES
ANGULO DE BASCULAMIENTO	PESO APROXIMADO	TROCHA	NEUMÁTICOS
45°	970 kg	1600 mm	650 x 16 x 10 lonas

PSH

Perfurador de Solo

Past Hole Digger
Perforador de Suelo



MODELO	BROCA	PERFURAÇÃO	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DRILL	HOLE	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	BARRENA	PERFORACIÓN	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
PSH	--	--	144 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	9"	230 mm	164 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	12"	310 mm	172 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	18"	460 mm	187 kg	40 cv (PTO 540 RPM)

PROFUNDIDADE	RPM DA BROCA
DEPTH	DRILL RPM
PROFUNDIDAD	RPM EN LA BARRENA
1000 mm	128 rpm

RACRL - RACRT

Raspadeira Agrícola Controle Remoto

Remote Control Agricultural Scraper Unit
Trailla [Carrial] Control Remoto



RACRL



RACRT

MODELO	CAPACIDADE RASA		CAPACIDADE COROADA	PESO APROX.	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NORMAL CAPACITY		MAXIMUM CAPACITY	APPROX. WEIGHT	WORKING WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	CAPACIDAD RASO		CAPACIDAD COLMADA	PESO APROXIMADO	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	POTENCIA DEL TRACTOR
RACRL	1700	1,70 m ³	1,95 m ³	1200 kg	100 mm	70 - 85 cv
	3100	3,10 m ³	3,70 m ³	1700 kg	150 mm	90 - 112 cv
RACRL D	3400	3,40 m ³	3,90 m ³	2400 kg	100 mm	70 - 85 cv
	6200	6,20 m ³	7,40 m ³	3400 kg	150 mm	90 - 112 cv
RACRT	3100	3,10 m ³	3,70 m ³	1760 kg	150 mm	110 - 140 cv
	6200	6,20 m ³	7,40 m ³	3520 kg	150 mm	110 - 140 cv

RACRL	RACRL D	RACRT
Rodas laterais Side wheels Ruedas laterales	Rodas laterais dupla (com duas raspadeiras) Twin side wheels (with two scrapers) Ruedas laterales dobles (con dos rascadores)	Rodas traseiras Rear wheels Ruedas traseras
LARGURA DE CORTE (RACRL-L) CUTTING WIDTH (RACRL-L) ANCHO DE CORTE (RACRL-L)	LARGURA DE CORTE (RACRT-T) CUTTING WIDTH (RACRT-T) ANCHO DE CORTE (RACRT-T)	RODEIRO WHEEL RODADO
950 mm	1630 mm	900 x 20

PAT

Pá Agrícola Traseira

Agricultural Rear Loader Bucket
Pala Agrícola Traseira



MODELO	CARGA	ALTURA LEVANTE	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CAPACITY	LIFT HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CARGA	ALTURA DE LEVANTE	PESO APROXIMADO	POTENCIA DEL TRACTOR
PAT	220 kg	2100 mm	195 kg	70 cv

SD

Sulcador de Discos Hidráulico

Hydraulic Disc Furrower
Surcador de Discos Hidráulico



MODELO	DISCOS	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	TOTAL WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TOTAL	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	
SD	4	2500 mm	495 kg	506 kg	65 - 80 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DISTÂNCIA MÁXIMA SULCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS
WORKING DEPTH	MAX. WIDTH BETWEEN RIDGERS	DISC DIAMETER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ANCHO MÁXIMO ENTRE SULCOS	DIÁMETRO DE LOS DISCOS
330 mm	1000 mm	26" - 28"

SLS

Sulcador para Cana-de-Açúcar

Sugarcane Mounted Forrower
Surcador para Caña de Azúcar



MODELO	HASTES	LARGURA TOTAL	PESO APROX.	ALTURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TOTAL HEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	ANCHO TOTAL	PESO APROX.	ALTURA TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SLS	1	930 mm	710 kg	1415 mm	65 - 70 cv
	2	2100 mm	810 kg	1515 mm	85 - 90 cv
	3	3530 mm	810 kg	1515 mm	97 - 115 cv

ESPAÇAMENTO	ABERTURA DAS HASTES	ALTURA DA HASTE
SPACING	SHANK OPENING	SHANK HEIGHT
ESPACIAMIENTO	ABERTURA DE LOS FLEJES	ALTURA DEL FLEJE
1200 / 1500 mm	520 / 820 mm	500 mm

Canavieira

Sugarcane Line
Línea Cañera



CAMB DF

Cultivador Adubador Múltiplo Baldan

Multiple Subsoiler, Fertilizer and Cultivator
Cultivador Abonador Múltiplo Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CAMB DF	2	400 L	2330 mm	1700 mm	1100 kg	75 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	200 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

CAMB MP

Cultivador Adubador Múltiplo Baldan

Multiple Subsoiler, Fertilizer and Cultivator
Cultivador Abonador Múltiplo Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CAMB MP	2	800 L	2330 mm	2200 mm	1600 kg	100 - 140 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	200 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

CAMB MP HD

Cultivador Adubador Múltiplo Baldan

Multiple Subsoiler, Fertilizer and Cultivator
Cultivador Abonador Múltiplo Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POT. DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POT. DEL TRACTOR
CAMB MP HD	4	800 L	2400 mm	2270 mm	1600 kg	100 - 140 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1320 / 1440 mm	250 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

CAMB NEW SERIES

Cultivador Adubador Múltiplo Baldan

Multiple Subsoiler, Fertilizer and Cultivator
Cultivador Abonador Múltiplo Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTENCIA DEL TRACTOR
CAMB NS	2	800 L	2750 mm	2300 mm	1700 kg	118 - 160 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	250 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

SAB DF

Sulcador Adubador Baldan

Mounted Farrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SAB DF	2	400 L	2750 mm	1700 mm	900 kg	75 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODICCÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	200 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

SAB MP

Sulcador Adubador Baldan

Mounted Farrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SAB MP	2	800 L	3100 mm	2300 mm	1450 kg	100 - 140 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODICCÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	250 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

SAB NEW SERIES

Sulcador Adubador Baldan

Mounted Farrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POT. DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POT. DEL TRACTOR
SAB ns	2	800 L	3100 mm	2300 mm	1450 kg	118 - 160 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	250 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

ACCB

Adubador de Cana Crua Baldan

Fertilizer Distributor for Green Cane
Abonador de Caña Cruda Baldan




MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTENCIA DEL TRACTOR
ACCB	3	1200 L	4430 mm	2150 mm	1850 kg	130 - 180 cv

ESPAÇAMENTO DE HASTES	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	VAZÃO DO ADUBO
SHANK SPACING	DISC SPACING	FERTILIZER RATE
ESPACIAMIENTO DEL LÍNEAS	ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	DISTRIBUCIÓN DE ABONO
1300 / 1400 / 1500 mm	400 - 800 mm	250 - 1200 kg/ha

CCB

Cobridor de Cana Crua Baldan

Baldan Sugarcane Coverer
Cobridor de Caña Cruda Baldan

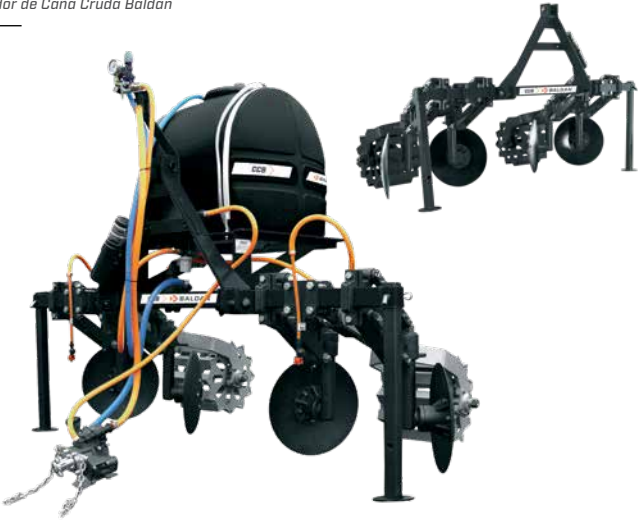

MODELO	LINHAS	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CCB	2	2500 mm	1280 mm	500 kg	70 cv

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	CAPACIDADE DEPÓSITO
ROW SPACING	FERTILIZER HOPPER
ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO
1300 / 1400 / 1500 / 1700 mm	300 L

CTGB

Cultivador Tipo Grade Baldan

Mounted Disc Type Cultivator
Rastra Cultivadora



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
		Min. Max.	18" 20"	
CTGB	6	1300 mm 2300 mm	250 kg 260 kg	40 - 50 cv
	8	1400 mm 2600 mm	280 kg 280 kg	40 - 50 cv
	12	1300 mm 2300 mm	505 kg 505 kg	50 - 66 cv
	16	1400 mm 2600mm	550 kg 550 kg	50 - 66 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
40 - 120 mm	185 mm	18" - 20"	1"

GTCRC

Grade Controle Remoto Canavieira

Sugarcane Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Control Remoto Cañeira



MODELO	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR
			28"	30"	
GTCRC	16	2400 mm	2521 kg	2667 kg	112 - 128 cv
	18	2700 mm	2758 kg	2923 kg	126 - 144 cv
	20	3000 mm	2894 kg	3077 kg	140 - 160 cv
	22	3300 mm	3029 kg	3123 kg	154 - 176 cv
	24	3600 mm	3166 kg	3385 kg	168 - 192 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
200 - 300 mm		300 mm	28" - 30"		2.1/4"

GTCRCR

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada



MODELO	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR
			32"	34"	
GTCRCR	16	2700 mm	3680 kg	3707 kg	176 - 192 cv
	18	3060 mm	3980 kg	4090 kg	198 - 216 cv
	20	3420 mm	4180 kg	4316 kg	220 - 240 cv
	22	3780 mm	4390 kg	4524 kg	242 - 264 cv
	24	4140 mm	4630 kg	4742 kg	264 - 288 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
200 - 300 mm		360 mm	32" - 34"		2.1/4"

SCB CR

Subsolador Canavieiro Baldan Controle Remoto

Sugarcane Subsoiler Baldan Remote Control
Arado Subsolador Cañero Baldan Control Remoto



MODELO	HASTES	DISCOS	LARG. DE TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	TYNES	DISCS	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR	
					Pneus	Esteira
SCB CR	5	5	2940 mm	3400 kg	180 - 240 cv	150 - 210 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	PNEUS	
WORKING DEPTH			SPACING	DISC DIAMETER	TYRES	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	NEUMÁTICOS	
600 mm			375 / 450 / 510 mm	26"	11L - 15	



CONTE COM
A **ASSISTÊNCIA**
E O **PÓS-VENDA**
DA BALDAN!

0800-152577

Peças Originais

*Original Parts
Piezas Originales*



DISCOS BALDAN

Discos Originais

Original Discs
Discos Originales



MODELO	DIÂMETRO	ESPESSURA	AFIAÇÃO	
MODEL	DIAMETER	THICKNESS	BEVEL	
MODELO	DIÁMETRO	ESPESOR	HILO	
CÔNCAVO	10.1/2"	3,00	Externo	Interno
	13"	3,00	Externo	Interno
	14"	3,00 3,50	Externo	Interno
	16"	3,00 3,50 4,00 4,50	Externo	Interno
	18"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75	Externo	Interno
	20"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75	Externo	Interno
	22"	3,50 4,00 4,50 4,75	Externo	Interno
	24"	4,00 4,50 4,75 6,00	Externo	Interno
	26"	4,75 6,00	Externo	Interno
	28"	4,75 6,00 7,50	Externo	Interno
	30"	6,00 7,50 9,00	Externo	Interno
	32"	7,50 9,00 12,00	Externo	Interno
	34"	9,00 12,00	Externo	Interno
	36"	9,00 12,0	Externo	Interno

OPÇÕES DE FURAÇÃO

DISC HOLE OPTIONS

OPCIONES DE AGUJEROS

Grades Niveladoras		Grades Aradoras	
Ø 1" Ø 1.1/8" Ø 1.1/4" Ø 1.1/2"		Ø 1.5/8" Ø 1.3/4" Ø 2"	
Ø 1" x Ø 1.1/4" Ø 1" x Ø 1.1/8"		Ø 2.1/8" Ø 2.1/4" Ø 2.1/2"	
Ø 1.1/8" x Ø 1.1/4"			

MODELO	DIÂMETRO	ESPESSURA
MODEL	DIAMETER	THICKNESS
MODELO	DIÁMETRO	ESPESOR
PLANO	12"	3,00 3,50 4,00
	13"	3,00 3,50 4,00
	13.1/2"	3,00 4,00
	14"	3,00 3,50 4,00
	15"	3,00 3,50 4,00 4,50
	16"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75
	17"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75
	18"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75 6,00
	20"	3,50 4,00 4,50 4,75 6,00
	21"	6,00
	22"	4,00 4,50 4,75 6,00
	23"	6,00
	24"	6,00
	26"	6,00

MODELO	DIÂMETRO	ESPESSURA
MODEL	DIAMETER	THICKNESS
MODELO	DIÁMETRO	ESPESOR
PLANO ESTRIADO	12"	3,00 3,50 4,00
	13"	3,00 3,50 4,00
	13.1/2"	3,00 4,00
	14"	3,00 3,50 4,00
	15"	3,00 3,50 4,00 4,50
	16"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75
	17"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75
	18"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75 6,00
	20"	3,50 4,00 4,50 4,75 6,00
	21"	6,00
	22"	4,00 4,50 4,75 6,00
	23"	6,00
	24"	6,00
	26"	6,00

FACAS BALDAN

Facas para Roçadeiras

Rotary Cutter Blades

Cuchillas para Rotativas



CODIGOS		DIMENSÕES			EQUIPAMENTO
CODES		SIZE			EQUIPMENT
CÓDIGOS		DIMENSIÓN			EQUIPO
Extra Forte	Convencional	Comprimento	Largura	Espessura	
-	46252760121	635	3.1/2"	1/2"	RAC 1700/RACD 3400
46252760113	46252760105	600	3.1/2"	1/2"	RPR-BT Antiga-1500
46252756086	46252756078	540	3.1/2"	1/2"	RPD-1300
46252768173	46252768165	710	3.1/2"	1/2"	RPL-1700
46252746056	46252746048	425	3.1/2"	1/2"	RPDLE
46252752110	46252752129	505	3.1/2"	1/2"	RPU/RDU 1300
46252748180	-	435	100 mm	12 mm	RP-RPU-1300
-	46252746030	430	100 mm	12 mm	RPPD - RP 1300
46252756116	46252756108	540	100 mm	12 mm	RPP/RP 1500
46252762566	46252765158	635	100 mm	12 mm	RPL/RP 1700
46252756019	46252756027	545	100 mm	12 mm	RD 2700/3000
46252750088	46252750096	451	100 mm	12 mm	RD 2250
46252756124	46252755900	530	100 mm	12 mm	RDDE-2600
46252756132	46252765204	655	100 mm	12 mm	RDDE-3100
46252748113	46252748156	451	100 mm	12 mm	RPDLE-RPU/RDU 1300
46252746064	-	425	3.1/2"	1/2"	RPDLE
46252754040	46252754091	510	100 mm	12 mm	RDE/RDD 2600
46252665129	46252665110	640	3"	1/2"	FNI 213
46252648097	46252648089	450	3"	1/2"	FNI 312
46252658084	46252658076	570	100 mm	12 mm	ARADOR (MODERNO)
46252652205	46252652191	490	3"	3/8"	ARADOR (ANTIGO)
46252672087	46252672079	750	3.1/2"	1/2"	SANTO EXPEDITO F - 4
46252668195	46252668187	700	3"	1/2"	SANTO EXPEDITO H - 3
46252662480	46252662472	630	100 mm	12 mm	KAMQAQ (MAIOR)
46252652221	46252652213	485	3"	1/2"	KAMQAQ (MENOR)
46252654232	46252654216	530	100 mm	12 mm	KAMQAQ - E
46252672109	46252672095	750	100 mm	12 mm	AVARÉ
-	46252654089	530	100 mm	12 mm	NINJA
46252644083	46252644075	400	3"	1/2"	LAVRALE
46252662502	-	620	100 mm	12 mm	RC2 3100/4500
-	46252662499	620	100 mm	12 mm	RC2 3100/4500
46252648062	46252648054	435	3"	1/2"	BERTANHA
-	46252640010	330	3"	1/2"	NC 1000 KAM
-	46252640029	343	3"	1/2"	XL - 120
46252656065	46252656146	535	100 mm	12 mm	MF 412
-	46252662405	620	100 mm	12 mm	SAMURAI

MANCAIS BALDAN

Mancais de Rolamento

Grease and Oil Bath Bearings Assemblies
Cajinetes de Rodamento



CODIGOS	MODELO	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	MODEL	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	MODELO	DIÂMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368010521-5	Axial	∅ 1.1/2"	262 mm	Óleo Oil Aceite
5368010528-2	Axial	∅ 1.3/4"	300 mm	Óleo Oil Aceite
5368010572-0	Radial	∅ 1"	182 mm	Graxa Grease Grasa
5368010569-0	Radial	∅ 1"	182 mm	Óleo Oil Aceite
5368010507-0	Axial	∅ 1.1/2"	160 mm	Óleo Oil Aceite
5368010562-2	Axial	∅ 1.1/2"	196 mm	Óleo Oil Aceite
5368010393-0	Radial	∅ 1.1/2"	229 mm	Óleo Oil Aceite
5368010512-6	Radial	∅ 1.1/2"	230 mm	Graxa Grease Grasa
5368010549-5	Radial	∅ 1.1/2"	230 mm	Graxa Grease Grasa
5368010513-4	Radial	∅ 1.1/2"	230 mm	Óleo Oil Aceite
5368010550-9	Radial	∅ 1.1/2"	230 mm	Óleo Oil Aceite
5368010163-5	Radial	∅ 1.1/2"	238 mm	Óleo Oil Aceite
5368010485-5	Radial	∅ 1.1/2"	238 mm	Óleo Oil Aceite
5368010564-9	Radial	∅ 1.1/4"	182 mm	Graxa Grease Grasa
5368010565-7	Radial	∅ 1.1/4"	182 mm	Óleo Oil Aceite
5368010082-5	Radial	∅ 1.1/4"	188 mm	Óleo Oil Aceite
5368010129-5	Radial	∅ 1.1/4"	190 mm	Graxa Grease Grasa
5368010452-9	Radial	∅ 1.1/4"	190 mm	Graxa Grease Grasa
5368010552-5	Radial	∅ 1.1/4"	190 mm	Graxa Grease Grasa
5368010131-7	Radial	∅ 1.1/4"	190 mm	Óleo Oil Aceite
5368010405-7	Axial	∅ 1.1/4"	190 mm	Óleo Oil Aceite
5368010451-0	Radial	∅ 1.1/4"	190 mm	Óleo Oil Aceite
5368010489-8	Radial	∅ 1.1/4"	190 mm	Óleo Oil Aceite
5368010567-3	Radial	∅ 1.1/4"	193 mm	Graxa Grease Grasa
5368010568-1	Radial	∅ 1.1/4"	193 mm	Óleo Oil Aceite
5368010137-6	Radial	∅ 1.1/4"	200 mm	Graxa Grease Grasa
5368010139-2	Radial	∅ 1.1/4"	200 mm	Óleo Oil Aceite
5368010491-0	Axial	∅ 1.1/4"	200 mm	Óleo Oil Aceite
5368010167-8	Radial	∅ 1.1/4"	224 mm	Graxa Grease Grasa
5368010166-0	Radial	∅ 1.1/4"	224 mm	Óleo Oil Aceite
5368010514-2	Radial	∅ 1.1/4"	230 mm	Graxa Grease Grasa
5368010533-9	Radial	∅ 1.1/4"	230 mm	Graxa Grease Grasa
5368010515-0	Radial	∅ 1.1/4"	230 mm	Óleo Oil Aceite
5368010534-7	Radial	∅ 1.1/4"	230 mm	Óleo Oil Aceite
5368010501-0	Radial	∅ 1.1/4" ∅ 1"	190 mm	Graxa Grease Grasa
5368010509-6	Axial	∅ 1.1/4" ∅ 1.1/8"	190 mm	Óleo Oil Aceite
5368010503-7	Radial	∅ 1.1/4" ∅ 1"	190 mm	Óleo Oil Aceite
5368010570-3	Radial	∅ 1.5/8"	225 mm	Graxa Grease Grasa
5368010586-0	Radial	∅ 1.5/8"	225 mm	Graxa Grease Grasa
5368010529-0	Radial	∅ 1.5/8"	225 mm	Óleo Oil Aceite
5368010523-1	Axial	∅ 1.5/8"	225 mm	Óleo Oil Aceite
5368010582-7	Radial	∅ 1.5/8"	225 mm	Óleo Oil Aceite
5368010589-4	Radial	∅ 1.5/8"	225 mm	Óleo Oil Aceite
5368010524-0	Axial	∅ 1.5/8"	245 mm	Óleo Oil Aceite
5368010321-2	Axial	∅ 1.5/8"	246 mm	Óleo Oil Aceite
5368010125-2	Radial	∅ 1.5/8"	247 mm	Graxa Grease Grasa

MANCAIS BALDAN

Mancais de Rolamento

Grease and Oil Bath Bearings Assemblies
Cajinetes de Rodamento



CODIGOS	MODELO	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	MODEL	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	MODELO	DIÂMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368010289-5	Radial	Ø 1.5/8"	247 mm	Graxa Grease Grasa
5368010293-3	Radial	Ø 1.5/8"	247 mm	Graxa Grease Grasa
5368010554-1	Radial	Ø 1.5/8"	247 mm	Graxa Grease Grasa
5368010127-9	Radial	Ø 1.5/8"	247 mm	Óleo Oil Aceite
5368010287-9	Radial	Ø 1.5/8"	247 mm	Óleo Oil Aceite
5368010291-7	Radial	Ø 1.5/8"	247 mm	Óleo Oil Aceite
5368010356-5	Axial	Ø 1.5/8"	247 mm	Óleo Oil Aceite
5368010487-1	Radial	Ø 1.5/8"	247 mm	Óleo Oil Aceite
5368010519-3	Axial	Ø 1.5/8"	262 mm	Óleo Oil Aceite
5368010526-6	Axial	Ø 1.5/8"	262 mm	Óleo Oil Aceite
5368010580-0	Axial	Ø 1.5/8"	262 mm	Óleo Oil Aceite
5368010585-1	Axial	Ø 1.5/8"	262 mm	Óleo Oil Aceite
5368010588-6	Axial	Ø 1.5/8"	262 mm	Óleo Oil Aceite
5368010259-3	Radial	Ø 1.5/8"	267	Graxa Grease Grasa
5368010305-0	Radial	Ø 1.5/8"	267	Graxa Grease Grasa
5368010556-8	Radial	Ø 1.5/8"	267	Graxa Grease Grasa
5368010257-7	Radial	Ø 1.5/8"	267	Óleo Oil Aceite
5368010319-0	Axial	Ø 1.5/8"	267	Óleo Oil Aceite
5368010338-7	Axial	Ø 1.5/8"	267	Óleo Oil Aceite
5368010364-6	Axial	Ø 1.5/8"	267	Óleo Oil Aceite
5368010538-0	Axial	Ø 1.5/8"	270	Óleo Oil Aceite
5368010577-0	Radial	Ø 1.3/4"	247	Óleo Oil Aceite
5368010277-1	Radial	Ø 1.3/4"	248	Graxa Grease Grasa
5368010373-5	Axial	Ø 1.3/4"	248	Óleo Oil Aceite
5368010389-1	Axial	Ø 1.3/4"	248	Óleo Oil Aceite
5368010395-6	Radial	Ø 1.3/4"	248	Óleo Oil Aceite
5368010103-1	Radial	Ø 1.3/4"	249	Graxa Grease Grasa
5368010591-6	Axial	Ø 1.3/4"	261	Óleo Oil Aceite
5368010303-4	Radial	Ø 1.3/4"	267	Óleo Oil Aceite
5368010385-9	Axial	Ø 1.3/4"	267	Óleo Oil Aceite
5368010467-7	Radial	Ø 1.3/4"	268	Óleo Oil Aceite
5368010420-0	Radial	Ø 1.3/4"	269	Graxa Grease Grasa
5368010558-4	Radial	Ø 1.3/4"	269	Graxa Grease Grasa
5368010206-2	Radial	Ø 1.3/4"	270	Graxa Grease Grasa
5368010540-1	Radial	Ø 1.3/4"	270	Graxa Grease Grasa
5368010205-4	Radial	Ø 1.3/4"	270	Óleo Oil Aceite
5368010458-8	Radial	Ø 2.1/4"	293	Graxa Grease Grasa
5368010459-6	Radial	Ø 2.1/4"	293	Graxa Grease Grasa
5368010434-0	Axial	Ø 2.1/4"	293	Óleo Oil Aceite
5368010436-7	Axial	Ø 2.1/4"	293	Óleo Oil Aceite
5368010281-0	Radial	Ø 2.1/4"	327	Graxa Grease Grasa
5368010285-2	Radial	Ø 2.1/4"	327	Graxa Grease Grasa
5368010410-3	Axial	Ø 2.1/4"	330	Óleo Oil Aceite
5368010414-6	Axial	Ø 2.1/4"	330	Óleo Oil Aceite
5368010157-0	Radial	Ø 2.1/4"	410	Graxa Grease Grasa
5368010158-9	Radial	Ø 2.1/4"	410	Óleo Oil Aceite

MANCAIS BALDAN

Mancais de Rolamento

Grease and Oil Bath Bearings Assemblies
Cajinetes de Rodamiento



CODIGOS	MODELO	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	MODEL	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	MODELO	DIÁMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368010471-5	Axial	Ø 2.1/2"	407	Óleo Oil Aceite
5368010245-3	Radial	Ø 2.1/2"	410	Graxa Grease Grasa
5368010560-6	Radial	Ø 2.1/2"	410	Graxa Grease Grasa
5368010238-0	Axial	Ø 2.1/2"	410	Óleo Oil Aceite
5368010190-2	Radial	Ø 37,70	244	Graxa Grease Grasa
5368010426-0	Radial	Ø 37,70	245	Graxa Grease Grasa
5368010188-0	Radial	Ø 37,70	245	Óleo Oil Aceite
5368010424-3	Radial	Ø 37,70	245	Óleo Oil Aceite
5368010496-0	Radial	Ø 37,70	283	Graxa Grease Grasa
5368010495-2	Radial	Ø 37,70	283	Óleo Oil Aceite

MANCAIS BALDAN

Mancais de Atrito

Friction Bearings Assemblies
Cajinetes de Fricción



CODIGOS	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	DIÁMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368020015-3	Ø 1"	186 mm	Graxa
5368020010-2	Ø 1"	185 mm	-
5368040006-3	Ø 1"	187 mm	Graxa
5368040007-1	Ø 1"	187 mm	Graxa
5368020013-7	Ø 1.1/4"	192 mm	Graxa

Pós-venda

0800-152577
posvenda@baldan.com.br

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS

BRAND

MARCA

POTÊNCIA DO TRATOR

TRACTOR POWER

POTÊNCIA DEL TRACTOR

AGRALE

5050 - 5050.4E	50 cv
BX 60 - BX 4.60	57 cv
5060 - (TURBO) 5060E - 5060.4E (TURBO)	60 cv
5065 5065 C 5065.5 5065.4	65 cv
5070 - 5070.4	72 cv
5075 - 5075.4 5075 C/S	75 cv
5080 - 5080.4	81 cv
BX 90 - BX 4.90	83 cv
5085 - 5085.4	85 cv
BX 100	91 cv
BX 4.100	103 cv
BX 6110	105 cv
BX 130	116 cv
BX 4.130	123 cv
BX 6.150	135 cv
BX 4.150 BX 6150	140 cv
BX 6180	168 cv
BX 4.190	180 cv

BUDNY

BDY-2540	25 cv
BDY-2840	28 cv
BDY-5040	50 cv
BDY-6540	65 cv
BDY-7540	75 cv
BDY-8540	85 cv
BDY-9040	90 cv

CASE

Farmall 60	65 cv
Quantum 75N	78 cv
Farmall 80	80 cv
Farmall 95	90 cv
Farmall 100	100 cv
Farmall 110A	110 cv
Farmall 130A	130 cv
Maxxum 110	110 cv
Maxxum 125	125 cv
Maxxum 135	141 cv
Maxxum 150	149 cv
Maxxum 165	168 cv
Maxxum 180	180 cv
Puma 140	144 cv
Puma 155	157 cv
Puma 170	167 cv
Puma 185	182 cv
Puma 200	197 cv
Puma 205	197 cv
Puma 215	213 cv
Puma 230	234 cv
Magnum 235	235 cv
Magnum 260	257 cv
Magnum 290	284 cv
Magnum 315	312 cv
Magnum 340	340 cv
Magnum 380	385 cv
Quadtrac	360 cv
Steiger 370	375 cv
Steiger 420	426 cv
Steiger 450	457 cv
Steiger 470	477 cv
Steiger 500	507 cv
Steiger 540	542 cv
Steiger 550	558 cv
Steiger 580	588 cv
Steiger 620	620 cv

CBT

8240 - 8440	81 cv
2100 - 8450/4 (TURBO)	100 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS	POTÊNCIA DO TRATOR
BRAND	TRACTOR POWER
MARCA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CBT	
2500	104 cv
2600	108 cv
2105 - 8060 - 8060/4	110 cv
8260/4	118 cv
CHALLENGER	
MT 445	65 cv
MT 455	75 cv
MT 465	85 cv
MT 535	100 cv
MT 545	120 cv
MT 565	145 cv
MT 635	160 cv
MT 645	180 cv
MT 655	200 cv
MT 665	225 cv
MT 735	235 cv
MT 745	255 cv
MT 755	290 cv
MT 765	306 cv
MT 835	340 cv
MT 845	380 cv
MT 855	450 cv
MT 865	500 cv
CATERPILLAR	
D5N	119 cv
D6R XL D6RXR	189 cv
D6R D6R Series II	189 cv
D6R LGP D6R XW	199 cv
D7R XR	247 cv
D7R LGP D7R Series II	257 cv
D8R	328 cv
D9R	443 cv
D10R	661 cv
D11R D11R CD	935 cv
ENGESA	
815	143 cv
923	210 cv
1428	235 cv
1128	280 cv
GREEN HORSE	
204 4x4	20 cv
254 4x4	25 cv
354 4x4	35 cv
454 4x4	45 cv
754 4x4	75 cv
JOHN DEERE	
5078E (Mais Alimentos) 5425N 5078E	78 cv
5055E 5075E	55 cv
5060E	60 cv
5065E	65 cv
5070E	70 cv
5080E	80 cv
5085E	85 cv
5090E	90 cv
6100J	100 cv
6110D	107 cv
6110E 6110J	110 cv
6115J	115 cv
6125D 6125E 6125J	125 cv
6130J	130 cv
6135J	135 cv
6145J	145 cv
6150J	150 cv
6165J	165 cv
6170J	170 cv
6180J	180 cv
6190J	190 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS

BRAND

MARCA

POTÊNCIA DO TRATOR

TRACTOR POWER

POTÊNCIA DEL TRACTOR

JOHN DEERE

7195J	195 cv
7200J	200 cv
6210J 7210J	210 cv
7215J	215 cv
7225J	225 cv
7230J	230 cv
8260R	260 cv
8270R	270 cv
8295R	295 cv
8320R	320 cv
8335R	335 cv
8345R	345 cv
8370R	370 cv
8400R	400 cv
9410R	410 cv
9460R	460 cv
9470R/RX	470 cv
9510R	510 cv
9520R/RX	520 cv
9560R	560 cv

LAND TRACK

Land Track YTO-2504	25 cv
Land Track SG284 Land Track YTO-8360 Land Track YTO-2804	28 cv
Land Track X404 Land Track YTO-4004	40 cv
Land Track YTO-5004 vineyard	50 cv
Land Track YTO-5504	55 cv
Land Track X754	75 cv
Land Track YTO-8004	80 cv
Land Track X904 Land Track YTO-9004	90 cv
Land Track YTO-1004	100 cv
Land Track X1204	120 cv
Land Track X1304	130 cv
Land Track 1804	180 cv

LANDINI

MONTANA 50	47 cv
MISTRAL DT 50	47,5 cv
MISTRAL DT 55	54,2 cv
MONTANA 60	56 cv
TECNOFARM DT 60	58,2 cv
TECNOFARM DT 75	68,2 cv
MONTANA SOLIS 75	75 cv
REX 75	74,8 cv

LANDINI

TECNOFARM DT 85	82 cv
MONTANA SOLIS 85	87 cv
TREKKER 90F LAMINA TREKKER 90	90 cv
GLOBALFARM 100	97,3 cv
LANDPOWER 140	138 cv
LANDPOWER 165	166 cv
LANDPOWER 180	180 cv

LS TRACTOR

U60	65 cv
P80 (ROPS) P80 (CABINADO)	78 cv
P90 (ROPS) P90 (CABINADO)	88 cv
P100 (CABINADO)	105 cv
H125	128 cv
H145	150 cv

MAHINDRA

M4530 4WD	42 cv
M7030 4WD	71 cv
M8000 4WD	81 cv
M8560 4WD	86 cv
M9200 4WD	93 cv

MASSEY FERGUSON

MF 250 XF MF 255 F MF 250 XE Advanced MF 255 Advanced	50 cv
MF 2625	62 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS	POTÊNCIA DO TRATOR
BRAND	TRACTOR POWER
MARCA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
MASSEY FERGUSON	
MF 4265 MF 4265	65 cv
MF 4275 MF 4275	75 cv
MF 3306	69 cv
MF 3307	78 cv
MF 4707	79 cv
MF 4280 XTRA	80 cv
MF 4283 MF 4283	85 cv
MF 3308 MF 7283 XTRA MF 4708	89 cv
MF 4290	95 cv
MF 4290 XTRA MF 4709 MF 5709	99 cv
MF 4292 MF 4292 XTRA MF 5710	105 cv
MF 4292HD	110 cv
MF 6711	115 cv
MF 4297	120 cv
MF 6712	125 cv
MF 4299	130 cv
MF 6713	135 cv
MF 7140 MF 7140 Especial	140 cv
MF 7214	148 cv
MF 7150 MF 7350 MF 7150 Especial	150 cv
MF 7170 MF 7370 MF 7170 Especial	170 cv
MF 7217	179 cv
MF 7180 MF 7180 Especial	180 cv
MF 7219	189 cv
MF 7390	190 cv
MF 7719	195 cv
MF 7720	210 cv
MF 7415	215 cv
MF 7722	230 cv
MF 7725	250 cv
MF 8730	295 cv
MF 8670 MF 8732	320 cv
MF 8735	350 cv
MF 8690 MF 8737	370 cv
MAXION	
9110	110 cv
9130	126 cv
9150	150 cv
9170	160 cv
MÜLLER	
TM 12 (TURBO)	135 cv
TM 14 (TURBO)	145 cv
TM 14 (TURBO) CUMMINS	152 cv
TM 17 (TURBO)	180 cv
TM 25 (TURBO)	210 cv
TM 28 (TURBO)	258 cv
TM 31 (TURBO)	290 cv
TM 31 (TURBO) EXPORT	310 cv
NEW HOLLAND	
T3.50 F	50 cv
T3.55 F TT55 TT55 F	55 cv
TT3840 TT3840F Estreito	60 cv
T3.65 F TT65 TT65 F	65 cv
TD65 F	66 cv
TL60 E	65 cv
T3.75 F	72 cv
TD75 F	73 cv
TT4030 TT3880 F Estreito TK4.80 H TT4.75 TT75	75 cv
TL75 E	77 cv
T4.75 F	79 cv
TL5.80	80 cv
TD85 F	81 cv
TL85 E T4.85 F	88 cv
TT4.90 TL5.90	90 cv
TK4.100 H	100 cv
TK4060 TL5.100	101 cv
TL95E	104 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS

BRAND

MARCA

POTÊNCIA DO TRATOR

TRACTOR POWER

POTÊNCIA DEL TRACTOR

NEW HOLLAND	
7630 T6.110	110 cv
TS6020	111 cv
TS6.120	120 cv
8030	122 cv
T6.130	130 cv
TS6040	132 cv
TM7010	141 cv
TM7020	149 cv
T7.175	177 cv
T7.190	193 cv
TM7040	180 cv
T7.205	209 cv
T8 270	232 cv
T7.240	234 cv
T7.260	240 cv
T7.245	242 cv
T8 295	254 cv
T8 325	281 cv
T8 355	307 cv
T9.435	431 cv
T8 385	335 cv
T9.450	446 cv
T9.480	468 cv
T9.505	502 cv
T9.530	524 cv
T9.560	557 cv
T9.565	558 cv
T9.615 T9.600	613 cv
T9.645	647 cv
T9.700	691 cv
T9.670	669 cv
SANTA MATILDE	
400 CR	65 cv
500 CR	80 cv
TRAMONTINI	
T 3025 (FRUTEIRO) T 3025-4	30 cv
T 3230-4 (SÉRIE BRASIL)	32 cv
T 5045-2 T 5045-4 (SÉRIE BRASIL) T 5045-4	50 cv
T 8075-4	80 cv
URSUS	
2812 - 3502 - 3512 - 3514 2-50M	50 cv
4-65M	65 cv
4512 - 4514	70 cv
5312 - 5314 2-75M	75 cv
6012 - 6014	90 cv
4-80	80 cv
4-85 5312T - 5314T	85 cv
VALTRA	
A 550	50 cv
BF 65 A 650	66 cv
A 63F	69 cv
BF 75	77 cv
A 750 A 74S A 73F	79 cv
A 800R	80 cv
A 850	85 cv
A 84S A 83F A 850R	89 cv
A 950	95 cv
A 94 A 94S A 93F A 950R	99 cv
A 104 A 990R	105 cv
BM 100 BM 100 PCR	106 cv
A 114	115 cv
BM 110	116 cv
A 124	125 cv
BM 125i	132 cv
A 134	135 cv
BH 135i	137 cv
BH 144	145 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS	POTÊNCIA DO TRATOR
BRAND	TRACTOR POWER
MARCA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
VALTRA	
BT 150	150 cv
BH 145	153 cv
BH 154	159 cv
BT 170	170 cv
BH 165	174 cv
BH 174	179 cv
BH 184	180 cv
BH 180	189 cv
BT 190	190 cv
BH 194 T 195	195 cv
BH 200	200 cv
BH210i BH 214 T 210	210 cv
BT 210	215 cv
BH 224	220 cv
T 230	230 cv
T 250	250 cv
5294	300 cv
S 293 5324	325 cv
S 353	375 cv
5374	380 cv
ZANELLO	
230 CC	117 cv
460 C	152 cv
500	180 cv
540 C	210 cv
580 C	250 cv
700 C	300 cv
YANMAR	
1030 - 1030/4	26 cv
1145 - 1145/4	39 cv
1050 - 1050/4	50 cv
1155 - 1155/4 2060/4 1055	55 cv

A Baldan reserva-se o direito de aperfeiçoar e/ou modificar as características de seus produtos, sem prévio aviso, livrando-se da obrigação de proceder com seus produtos já comercializados. Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

Baldan reserves to the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice, the drawing and pictures of this brochure are merely illustrative.

El Baldan reservase el derecho de perfeccionar y/o modificar las características de sus productos, sin previo aviso, no siendo obligado de proceder con los productos ya comercializados anteriormente. Las fotos y diseños son meramente ilustrativos.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil

+55 16 3221 6500

sac@baldan.com.br

export@baldan.com.br

baldan.com.br